

Windows 7でRS-232Cを使われる方へ

はじめに

本書は、弊社ターミナル・アダプタ(以下、本機)を Windows 7 の日本語版がプリインストールされたパソコンと RS-232C ケーブルで接続して使用できるようにするための説明書です。



お使いのパソコンによっては、本書に記述している画面表示と異なる場合があります。

1. 対応するWindows7のエディション

Windows 7 Home Premium (32bit,64bit) 、 Professional (32bit,64bit)

2. 対応する弊社ターミナル・アダプタ

- ・ TDC200
- ・ TD480/T480
- ・ TD580/TD780
- ・ TD680


3. 準備

Windows 7 用のモデム定義ファイルを用意してください。
本書と一緒にダウンロードしたファイルに含まれています。

64bit 用ファイル名 : mdmalexon_x64.inf

32bit 用ファイル名 : mdmALEX-TD_Serial.inf


4. モデム定義ファイルをインストール

本機へ接続するパソコンにモデム定義ファイルをインストールします。
以下の手順で参照画面の  枠内を、指示に従ってクリックしてください。

RS-232C ケーブルを、パソコン側と本機側にしっかり差し込みます。

「タスクバーの Windows ログマーク 」「コントロールパネル」の順にクリックします。

コントロールパネル右上の表示方法の「カテゴリ」をクリックして、「大きいアイコン(L)」をクリックします。

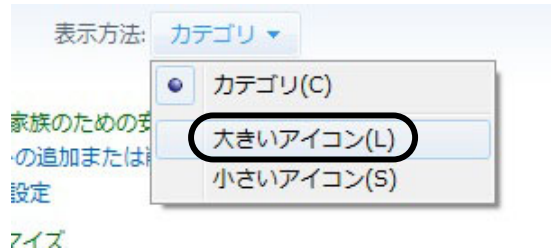


「電話とモデム」をクリックします。




電話とモデム画面の「モデム」タブをクリック後、【追加(D)...】をクリックします。




ハードウェアの追加ウィザード画面の「モデムを一覧から選択するので検出しない(D)」に ☒ チェックをして、【次へ(N)>】をクリックします。

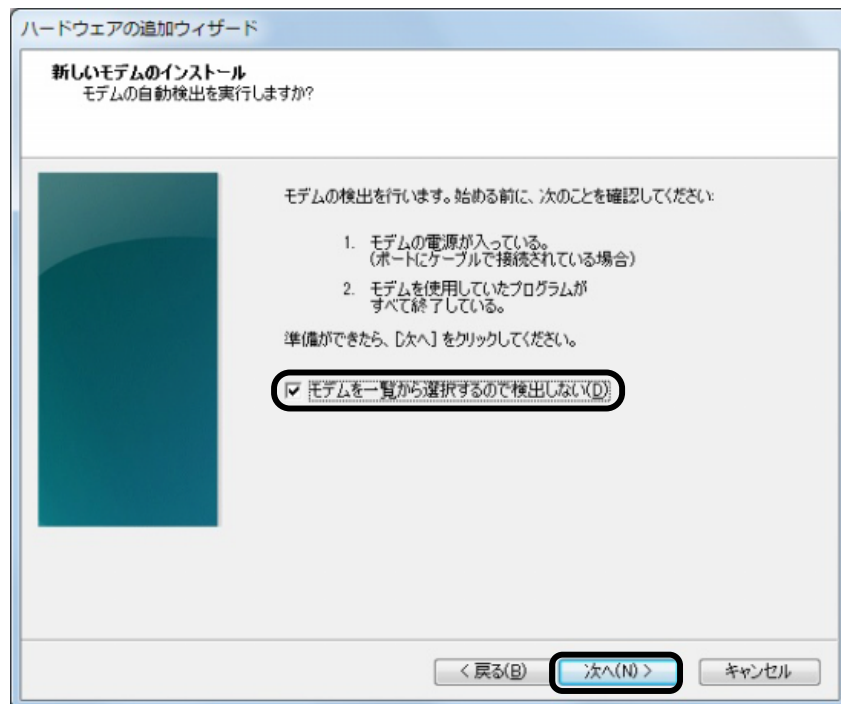


新しいモデムのインストール画面の【ディスク使用(H)...】をクリックします。

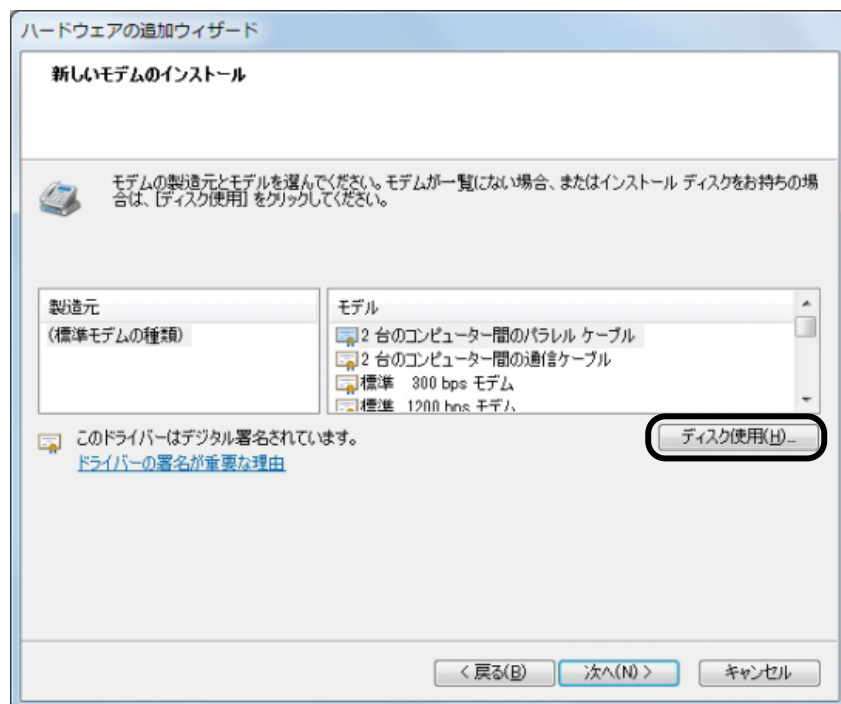


【参照(B)...】をクリックして、デスクトップなどモデム定義ファイルを保存した場所を選択して、【OK】をクリックします。

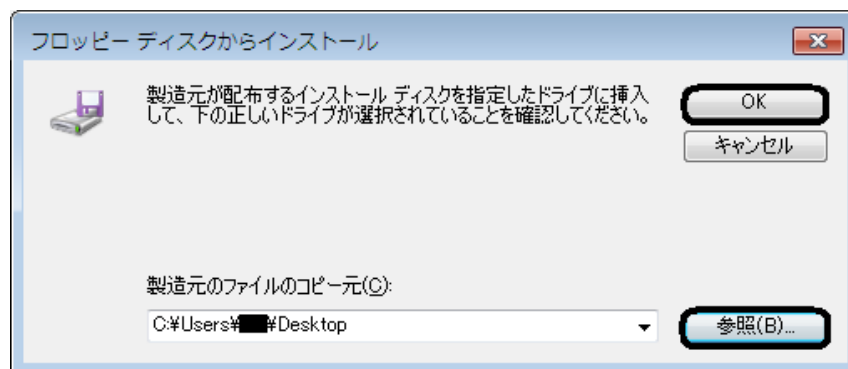


新しいモデムのインストール画面のモデル「ALEXON TA RS232C」を選択し、【次へ(N)>】をクリックします。

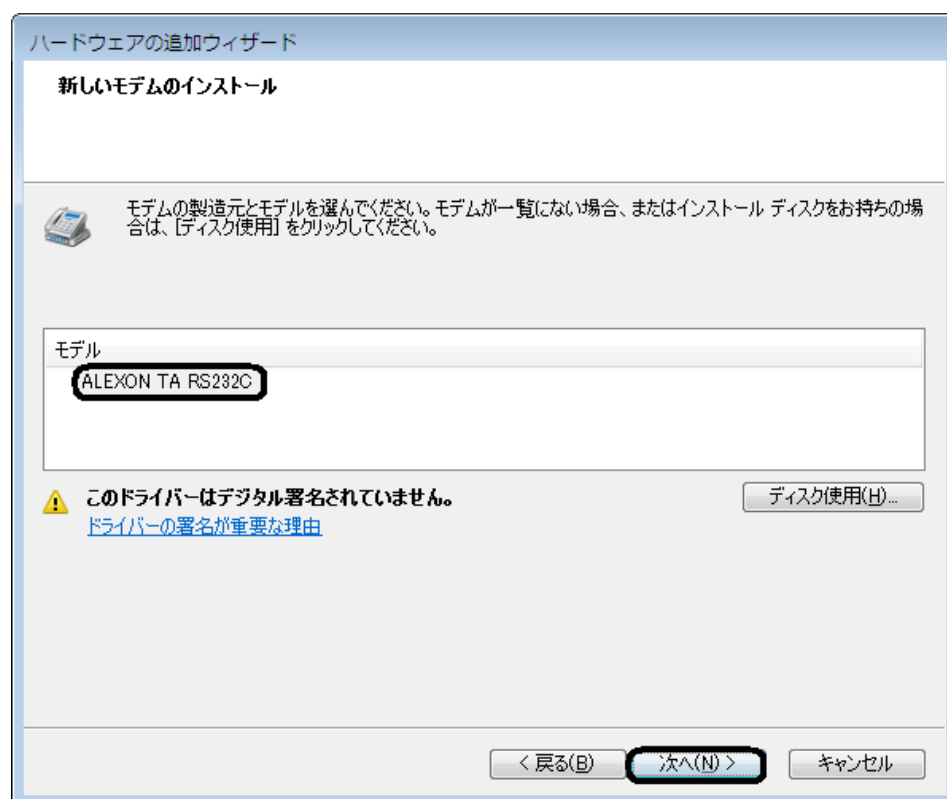

使用する COM ポートを選択し、【次へ(N) >】をクリックします。

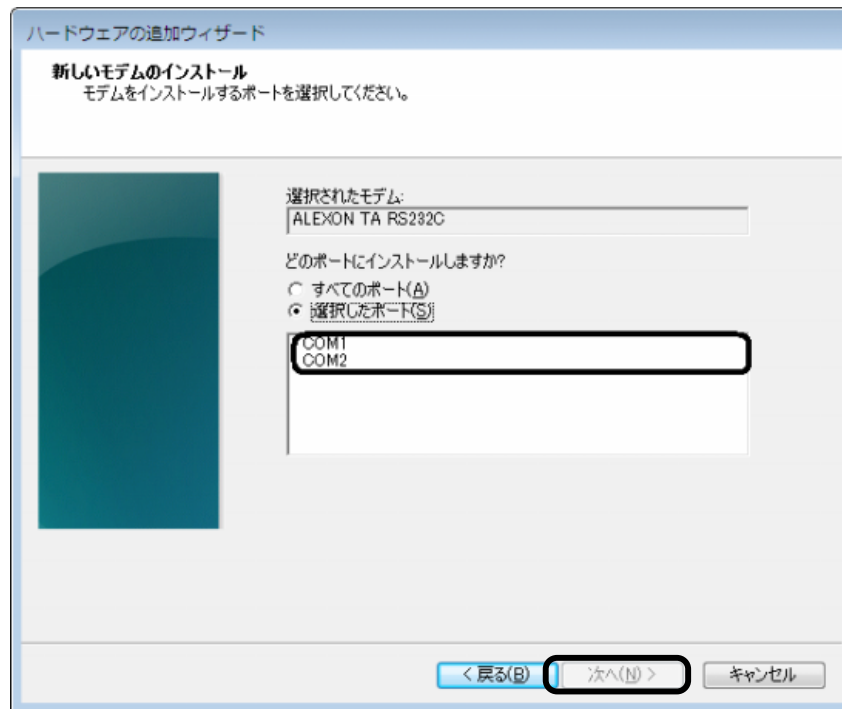

以下のような画面が表示されると、モデム定義ファイルのインストールは完了です。
【完了】をクリックしてください。

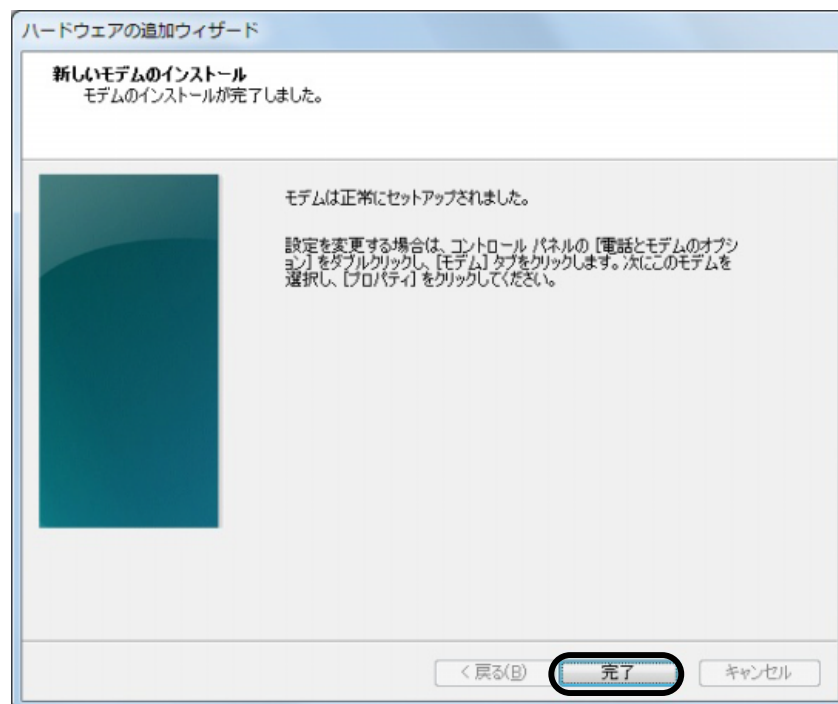


5. インストールの確認

「タスクバーの Windows ロゴマーク 」 「コントロールパネル」の順にクリックします。


コントロールパネルの「デバイスマネージャー」をクリックします。



デバイスマネージャー画面の「モデム」をダブルクリックします。

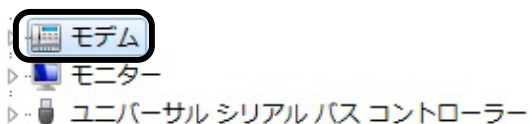

「モデム」に「ALEXON TA RS232C」が表示されていれば、モデム定義ファイルは正常にインストールされています。



デバイスマネージャー画面に「モデム」や「ALEXON TA RS232C」の表示が無い場合、インストールを失敗しています。
インストールを最初から行ってください。