

IPA202SEは安心・安定した
IP電話システムを提案します。

IP電話アダプター

IP Phone Adapter
IPA202SE

希望小売価格〈税込〉365,400円
(税抜 348,000円)

対応サービス：アイエフネット IP-Phone
FUSION IP-Phone、モーラフォン



■ ケータイACR機能

あらかじめIPA202SEにキャリア番号「00××」を設定していただくことにより、INSネット64回線に迂回する携帯電話の電話番号の先頭に自動で「00××」を付加することができます。各電話キャリアの割安な通話料金が適用されます。

■ リモート&リセット機能

IPA202SEに搭載されているサービスコンセントの電源をリモートメンテナンス※で管理をします。サービスコンセントにモデム/ONUを接続していただくことにより、万が一の場合にも現地に赴かずに、モデム/ONUの再起動が可能になります。

■カスケード機能

本機を複数台設置する事により、最大8ch(本機4台接続)の通話が可能になります。1つのブロードバンド回線で、より多くのIP通話ができます。
※2ch以上ご利用の場合、Bフレット回線契約と、通話数分のIP電話契約が必要になります。

■疑似ダイヤルイン機能

主装置の機能に依存せず、050番号をダイヤルインやi・ナンバーに変換して外線ボタンに登録してある0AB～J番号に割付ができます。

■回線自動選択機能

お客様はいつもと同じ方法でIP電話と今までの電話を使い分ける事ができます。IP電話で発信できない電話番号は、収容されているINSネット64回線を選択し、発信します。
※INSネット64回線の収容がない場合には、発信はできません。

■U点(デジタル)搭載

他の機器のようにアナログボード増設や、DSU切り離しの作業は必要ありません。ビジネスホン等に外線に空きが無い場合でもご利用いただけます。
※お使いの機器や設置環境により設定変更が必要になる場合があります。

■音声優先制御、帯域確保機能(上りのみ)

通信帯域を制御・確保することで、高品質なIP電話を安定した状態で、安心してお使いいただけます。
※同時にインターネットをお使いの場合、アクセス速度が低下する可能性があります。

■オートダウンロード機能

ファームウェアの更新もスイッチ(正面・左下)一つで完了します。パソコンを使っただけの面倒なファームウェアの更新作業は、必要ありません。


■着信転送機能

本機に転送先の電話番号入力していただく事により、かかってきた電話を転送させる事ができます。
※外出先から設定のON-OFFもできます。外部からの設定変更は、INSネット64回線を利用したサービスとなりますので、INSネット64回線の収容は必須になります。


■リモートメンテナンス機能

弊社サポートセンターよりエラー解析を行い、設定等の判別や、サービスコンセントの電源再起動などができます。
※INSネット64回線からのリモートメンテナンスになりますので、INSネット64回線の収容は必須になります。

接続図

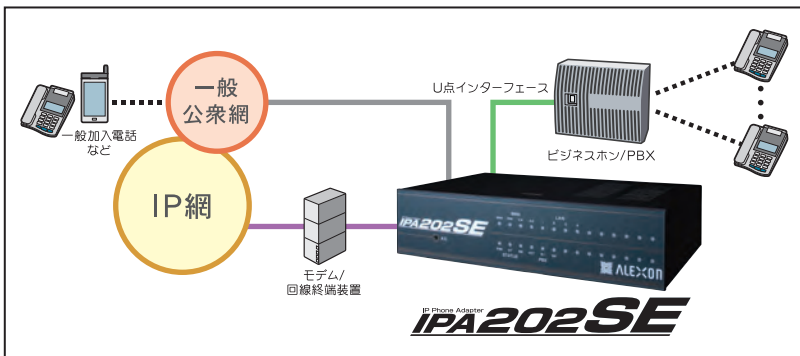

機器概要

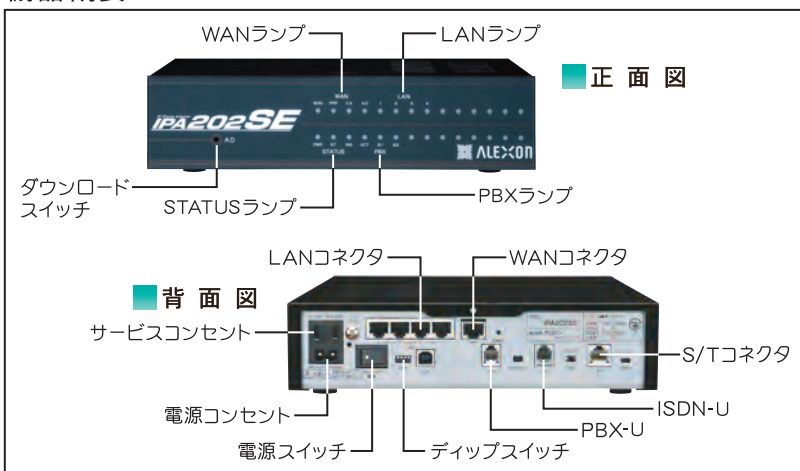

IPA202SEを壁に掛けて、設置できます。

壁掛けブラケットを使用する事により、本機を壁にかけて設置する事ができます。
型番: WB01(オプション) 希望小売価格(税込)2,625円(本体価格2,500円)

●本機搭載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●本製品は電話機によっては接続出来ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●本製品を産業機器の近くでは使用しないでください。●製品改良等により予告なく仕様、デザインを変更することがあります。
＜アイエフネットIP-Phone 及び FUSION IP-Phoneについて＞ ●「アイエフネットIP-Phone」をご利用になるには株式会社アイエフネット、NTT東日本またはNTT西日本(フレッツADSL、Bフレット)との契約が必要です。●「FUSION IP-Phone」をご利用になるにはフュージョン・コミュニケーションズ株式会社(FUSION IP-Phone)、フュージョン・ネットワークサービス株式会社(FUSION GO!)、NTT東日本またはNTT西日本(フレッツADSL、Bフレット)との契約が必要です。●「通話当り約150kbps以上の通信速度が必要となります。音声通信は、上り(送話)下り(受話)とも同等のデータ量が必須なため、ADSLの場合、下り(ダウンロード)は確保できていても上りの実効速度が確保できなければ、通話が成り立たない場合がございます。また、インターネットのデータ送信量やデータ転送(FTP)を併用される場合、帯域に限りがございます。データ送信の頻度が高い大容量のデータ送信環境でご利用される場合には、Bフレットでご利用いただくことをお勧めいたします。●「アイエフネットIP-Phone」及び「FUSION IP-Phone」は、フレッツADSLによる通信を確保していません。フレッツADSLをご利用される場合は、NTT加入者回線を選択する様確認ください。＜モラフォンについて＞ ●希望登録番号(0120/0800)や、その他の特別番号(1117等の1XX系や、0570等の0A0系、0033等の00X系)に、発信することはできません。ただし、NTT加入者回線を接続している場合には、NTT加入者回線を通じてこれらの番号に発信することができます。●1通話当り約150kbps以上の通信速度が必要となります。●音声通信は、上り(送話)下り(受話)とも同等のデータ量が必須なため、下り(ダウンロード)は確保できていても上りの実効速度が確保できなければ、通話が成り立たない場合がございます。また、インターネットのデータ送信量やデータ転送(FTP)を併用される場合、帯域に限りがございます。●「モラフォン」からFUSION IP-Phoneおよび、FUSION IP-Phoneに接続している他社IP電話を除く、050による他社IP電話への発信は出来ません。●「モラフォン」の0AB～J番号への着信は、一般固定電話同様可能です。●「モラフォン」は、フレッツADSLによる通信を確保していません。フレッツADSLをご利用される場合は、NTT加入者回線を選択する様確認ください。

安全上のご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないで下さい。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

仕様概要

項目	サービス内容
適用回線	INSネット64 (ISDN)
インターフェース構造	2B+D (基本インターフェース)ピンボン方式 (Dチャネル・パケット通信非対応)
インターフェース形態及びレイヤ1起動種別	P-MP常時、P-MP呼毎、P-P
ポート数	1ポート
回線接続コネクタ	6pinモジュラージャック (RJ11)
供給電圧	約59V (無負荷時)
適用回線	INSネット64 (ISDN)
インターフェース構造	2B+D (基本インターフェース)ピンボン方式
インターフェース形態及びレイヤ1起動種別	P-MP常時 (P-MP呼毎と接続可、P-P接続不可)
ポート数	1ポート
回線接続コネクタ	6pinモジュラージャック (RJ11)
バス配線接続コネクタ(S/T点)	ISO8877準拠8pinモジュラージャック (RJ45) 給電あり
利用通信サービス	INSネット64 (ISDN) 伝送速度: 64kbps×2ch
プロトコル	PPPoE、PPP
インターフェース	IEEE802.3/802.3u/802.3x準拠 (10/100BASE-T/TX)
ポート数	1ポート
接続コネクタ	8pinモジュラージャック (RJ45)
その他	10/100Mbps自動認識、Full/Half Autonegotiation機能
インターフェース	IEEE802.3/802.3u/802.3x準拠 (10/100BASE-T/TX)
ポート数	4ポート
接続コネクタ	8pinモジュラージャック (RJ45)
その他	10/100Mbps自動認識、Full/Half Autonegotiation機能、Auto MDI/MDI-X機能
呼び制御プロトコル	SIP
音声圧縮方式	G.711 (64kbps)、G.729A (8kbps)
エコーキャンセラー機能	G.168準拠 8~32ms
その他機能(QoS)	ゆらぎ吸収、優先制御、パケット損失補完機能、帯域制御
装 備	状態表示LED×14、折り返し試験機能付きDSU内蔵(切り離し可能)、Web設定、U点(極性切り替え機能有り)停電時PBX-U点 ISDN-U点直結機能
操 作 部	電源スイッチ、DSU切り離しスイッチ、INS64極性切替スイッチ、S/T点端子スイッチ、設定初期化スイッチ、オートダウンロードスイッチ(AD)
対応サービス	アイエフネットIP-Phone、FUSION IP-Phone、モラフォン
電 源(商用電源)	AC100±10% (50/60Hz)
サービスコンセント	300W AC100V
添 付 品	電源コード、取扱説明書、LANケーブル(ストレート) ユーザー登録カード
消費電力	約11W
外形寸法	250mm(W)×152mm(D)×64mm(H)
質 量	約1.3kg
使用環境	温度0~40℃ 湿度20~80%(但し結露なきこと)
JANコード	4512877002958

IP電話アダプター

希望小売価格(税込) 429,840円
(税抜 398,000円)

対応サービス:
アイエフネット IP-Phone、
FUSION IP-Phone、モラフォン

ISDN TERMINAL ADAPTER

希望小売価格(税込) 34,020円
(税抜 31,500円)

ビジネスホンが
アナログ専用の場合にも
これで変換OK。



ビジネスパートナー部 第一営業グループ
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329

ビジネスパートナー部 第二営業グループ
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-6 大永ビル4F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329

ビジネスパートナー部 第三営業グループ
〒819-0025 福岡市西区石丸2-40-8
TEL 092-477-3677 FAX 092-477-3678

ホームページ <http://www.alexon.co.jp/>

お問い合わせ