

ISR100


電源制御機器、雷保護機能内蔵
電源バックアップ装置(UPS)付きラック
希望小売価格：268,000円<税抜>

知的に動く、
集中管理型
サーバーラック
ひかり機器をスマートに収容！

※本製品に通信機器は含まれません




前後に
開閉



■前後にドアがついているので
メンテナンスが簡単


電源制御
機器内蔵

ON
OFF

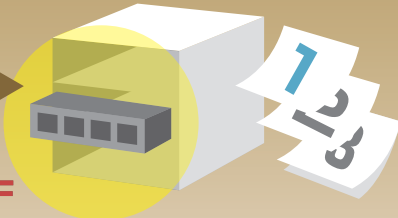

■スイッチ押下による電源制御、
安全な電源再起動をサポート


500VA
小型
UPS内蔵

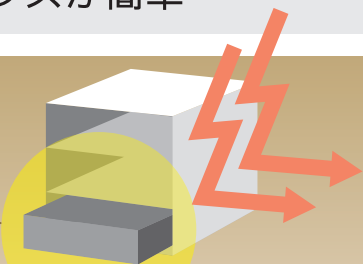

■小型500VA大容量の
バックアップ装置を内蔵
■電源ノイズ/雷サージ保護機能

ネットワークをスマートに管理 ~ラックを開けなくても電源管理はバッチリ~

構成例 (ルータ等とビジネスホンを収容した例)

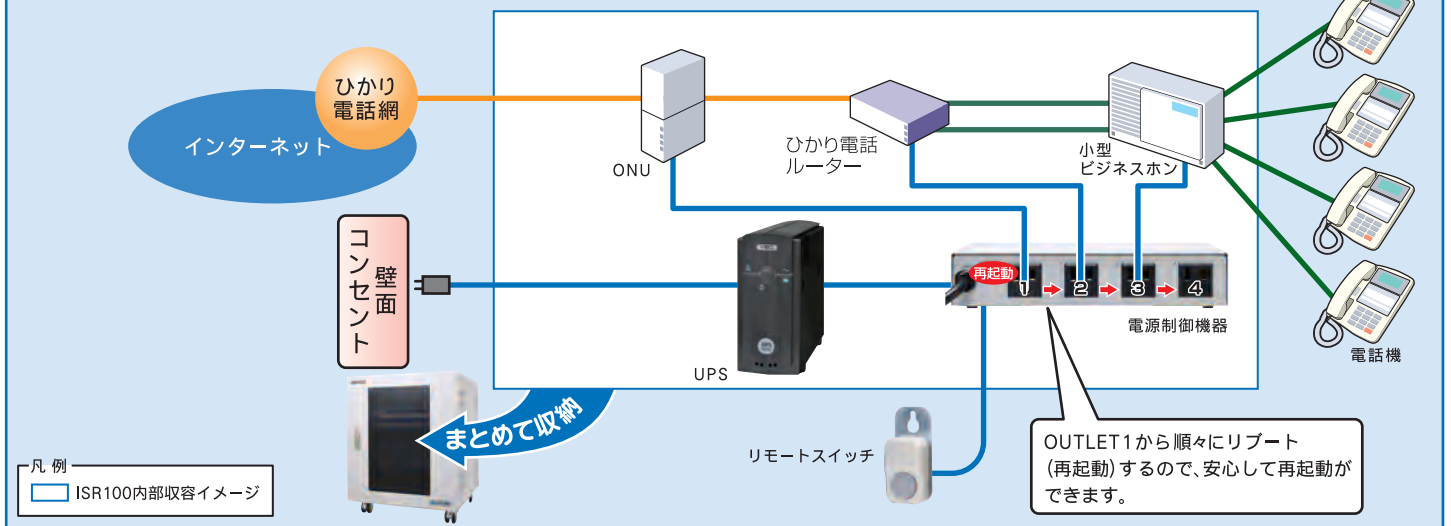


主な仕様

ラック部	
項目	内容
外形寸法	450mm (W)×450mm (D)×500mm (H) (突起部除く) (H)寸法にキャスター高約45mm含まず
有効内寸	≒400mm (W)×≒350mm (D)×≒437mm (H)
質量	約25kg
内部稼働板枚数	2枚 (固定1枚)
内部稼働板可動距離	70mmごとに5段
排気ファン	AC100V ファンを裏面扉に内蔵
電源制御機器部	
項目	内容
アウトレット数	4個 (2極並行接地付きコンセント)
最大制御容量	1500W
インタフェース	入力端子×1 (スイッチ用)
表示	LED1個
電源ヒューズ	15A (内蔵)
サージアブソーバー	DSA 501M ライン間(500V)、DSA 242M 対地間 (2,400V)
消費電力	約2.2W (最大)
使用電源	AC100V±10% (50/60Hz)
使用環境	温度: 5~40℃ 湿度: 20~85% (但し結露なき事)
電源ケーブル	2極並行接地型 (約2m)
本体外形寸法	220mm (W)×134mm (D)×42.6mm (H) (突起部除く)
規格	RoHS指定準拠、特定電気用品認定品 (電気用品安全法)
リモートスイッチ	接点出力型スイッチ 押しボタン
外形寸法	28mm (W)×45mm (D)×18mm (H)
ケーブル長	5m (最大延長距離100m)
その他	付属品 取扱説明書兼保証書、3P/2P変換アダプタ リモートスイッチ取り付け用ねじ

UPS部		
項目	内容	
交流入力	定格入力電圧	AC100V
	起動電圧	AC85±3~115V±3V
	入力電圧	AC85±3~115V±3V
	入力周波数	50/60Hz±10%
	最大電流	定格5.2A
	相数	単相2線
	入力プラグ形状	3P (NEMA5-15P)
	入力保護	ACヒューズ
	入力保護容量	125V 8A
	出力容量 (共に上限)	500VA/300W
定格電流	5.2A	
切替時間	10msec.以内	
出力電圧 (商用運転時)	入力電圧スルー出力	
出力電圧 (バックアップ運転時)	50/60Hz±10%	
出力波形 (商用時/バックアップ時)	矩形波 (バッテリー運転時)	
相数	単相2線	
出力コンセント規格	NEMA5-15R	
出力コンセント数	4	
過負荷保護	商用運転時: 125V 8A (ヒューズにより過不可保護)	
バッテリー	シール鉛バッテリー 期待寿命	7年 (周囲温度20℃の場合)
	バッテリー容量 (V/Ah)/個数	DC12V/7.2Ah 1個
その他	充電時間	10時間 (90%回復)
	電源ノイズ/ 雷サージ保護機能	サージアブソーバー搭載
外形寸法	外形寸法	76mm (W)×177mm (D)×233mm (H) (突起部除く)
	質量	約3.9kg
	無償保証期間	2年間 (UPS本体)
	EMC規格	VCCI クラスB

セット内容: ラック、ラック用鍵×2、電源バックアップ装置 (UPS)、電源制御機器、ケーブルダクト、取扱説明書兼保証書

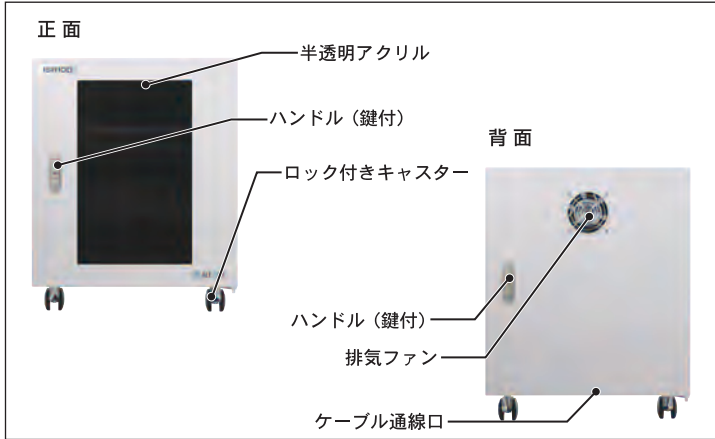

UPS部バックアップ時間	
負荷(W)	保持時間(分)
30W	約70分
60W	約39分
90W	約28分
150W	約15分
300W	約4分



設置例

モデム、ONU、CTU (NTT西日本のみ)
UTM、小型ビジネスホンも
まとめてスッキリ収納できる!

安全上のご注意



- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で使用しないで下さい。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

●本紙掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●弊社は製品改良等により予告なく仕様、デザインを変更することがあります。●本カタログに掲載している商品の価格には消費税、配送設置工事・接続調整等の費用は含まれておりません。●本機は屋内専用です。屋外での使用は避けてください。●高温、高湿、腐食性ガス等の環境下での使用は避けてください。扉面で使用しているアクリルの変形、破損の原因となりますので、特に次の場所での設置は避けてください。1.空調や換気扇もなく、常時または長時間にわたって湿度80%以上または室温が40℃以上の場所 (例: バイブシャフト室、ボイラー室、調理場等) 2.直射日光が直接本機正面に当たる場所。●本機に落下などの強い衝撃を与えないでください。●収納機器の仕様温度範囲を超えるおそれがある場合は、背面ファンを使用し、換気してください。●背面ファンがあるため、扉面より10cm以上離して設置してください。●サージ保護機能を十分に機能させるために、アース線を接続してご使用ください。●バックアップ時間は、あくまでも参考値となります。●バッテリーの寿命および外部環境 (温度等) によって変わります。●本機の故障・誤動作・不具合あるいは停電等の外部要因によって異常な動作が発生した場合や、その異常動作の発生により生じた損害等の純正経済損失につきましては、一切その責任を負いかねます。



株式会社 アレクソン

伊丹本社
〒664-0026 兵庫県伊丹市寺本3-207-1
TEL 072-777-1584 FAX 072-780-2060 IP-Phone 050-5507-5125

東京事業所
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329 IP-Phone 050-5501-9711

福岡営業所
〒819-0025 福岡県福岡市西区石丸2丁目40番8号
TEL 092-477-3677 FAX 092-477-3678

ホームページ <http://www.alexon.co.jp/>



お問い合わせ

記載の内容は2014年4月現在の情報です。

bee51sr