

追求したのは
使いやすさ

IP電話アダプター

VoIP/ISDN ADAPTER

VIA300SE

希望小売価格〈税込〉375,840円
(税抜 348,000円)

対応サービス：OCNドットフォン オフィス

※VIA300SEはNTTコミュニケーションズ(株)が提供するIP電話サービス「OCNドットフォン オフィス」に対応しています。



- ▶ デジタル出力(U点)なので、ビジネスホンにカンタン接続OK
- ▶ サービスコンセントが付属しているので、モデム等の電源も一括収容

導入時

ISDN専用ビジネスホンやPBXにカンタンに接続できるので、導入工事は容易に行えます。

利用時

普段と同じ使い方でIP電話をかける事ができ、特番(110,119)等にもいつもと同じ方法※でかける事が出来ます。

※特番等は一般公衆網を使用して発信します。

緊急時

IP網に障害が生じ、IP電話が利用できなくなった場合にも、自動的に一般公衆網を使い発信を行うので、安心してお使いいただけます。

障害時

INSネット64回線を使ってリモートメンテナンス※を行う事ができるので、万が一の場合にも安心です。

※リモートメンテナンスを行うには、INSネット64回線の収容が必須となります。

VIA300SEについて 指定外の接続をしますと、火災や故障の原因となることがありますので、ご注意ください。

S/Tコネクタについて ●ISDN-S/T端子を持った機器以外を接続しないでください。 ●接続した機器にDSUが有る場合は、必ずDSUを切り離してください。 ●クロスS/Tケーブルでバス接続しないでください。 ISDNコネクタについて ●INSネット64回線のU点以外を接続しないでください。 ●電話機を直接接続しないでください。 PBXコネクタについて ●DSUは1台のみの接続にしてください。 ●ISDN機器のU点以外を接続しないでください。 ●電話機を直接接続しないでください。 ●データ通信は出来ません。 サービスコンセントについて ●負荷量が大きく変化する機器や負荷量が大い機器を接続しないでください。(300W迄)。

OCNドットフォン オフィスについて

■「OCNドットフォン オフィス」は、NTTコミュニケーションズ株式会社が提供するIP電話サービスです。ご利用にあたっては別途お申込が必要となります。サービスの詳細、通話料、ご利用上の注意事項等は販売担当者へお問合せください。

■「OCNドットフォン オフィス」はインターネット網を利用したサービスです。インターネット回線の状況等によって通話品質が劣化したり、通話中に切断する場合がありますので予めご了承ください。

▶主装置の変更は必要ありません

他の機器のようにアナログボード増設や、DSU切離しの作業は必要ありません。

▶U点インターフェースは工事が簡単です

接続が簡単なU点なので、工事に手間がかかりません。ビジネスホンやPBX主装置の外線ボタンに空きが無い場合でも設置が可能です。

※お使いの機器や設置環境により設定変更が必要になる場合があります。

▶着信も今まで通りです

現在お使いの「ダイヤルイン」や「i・ナンバーサービス」も、今まで通りお使いいただけます。

▶最新ファームでサービスUP!

面倒なファームウェアの更新もスイッチ(正面・左下)一つで完了します。パソコンを使っての面倒なファームウェアの更新作業は必要ありません。

▶リモートメンテナンスができます


弊社サポートセンターよりエラー解析を行い、設定等の判別や、サービスコンセントの電源再起動などができます。

※INSネット64回線からのリモートメンテナンスになりますので、INSネット64回線の取容は必須になります。


▶本機を壁に掛けてお使いいただけます

壁掛けブラケットを使用する事により、本機を壁にかけて設置する事ができます。型番:WB01(オプション)希望小売価格(税込)2,625円(税抜2,500円)

接続図

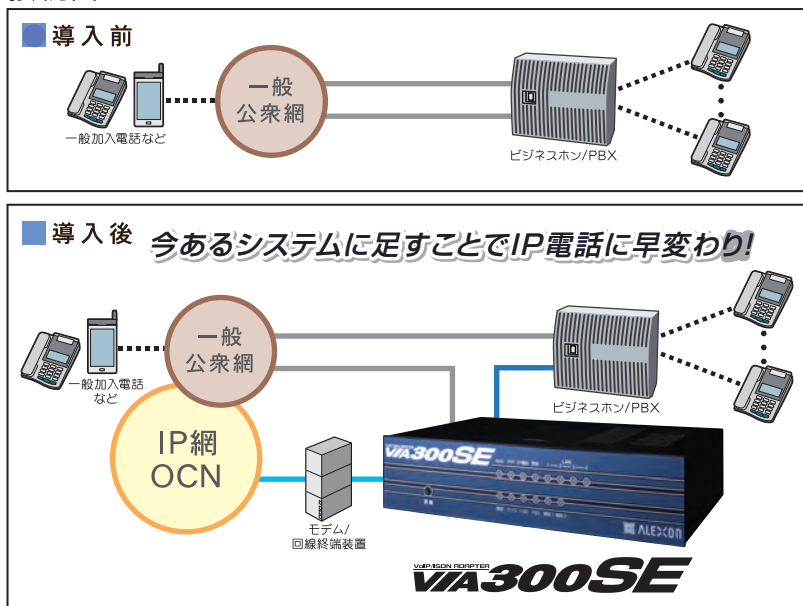

機器概要

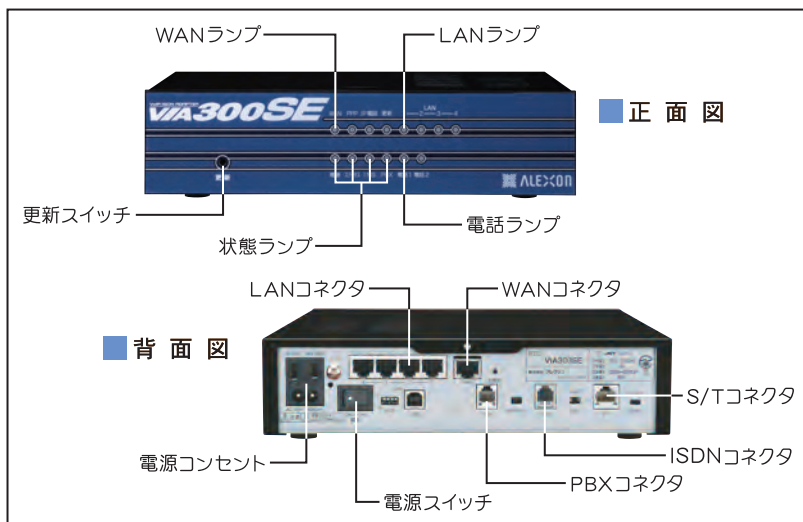

●本機掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●本製品は電話機によっては接続出来ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品を医療機器の近くでは使用しないでください。●製品改良等により予告なく仕様、デザインを変更することがあります。

安全上のご注意



- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないで下さい。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

仕様概要

項目	サービス内容
適用回線	INSネット64 (ISDN)
インターフェース構造	2B+D (基本インターフェース) ピンボン方式 (Dチャンネル・パケット通信非対応)
インターフェース形態及びレイヤ1起動種別	P-MP常時、P-MP呼毎、P-P
ポート数	1ポート
回線接続コネクタ	6 pinモジュラージャック (RJ11)
供給電圧	約59V (無負荷時)
適用回線	INSネット64 (ISDN)
インターフェース構造	2B+D (基本インターフェース) ピンボン方式
インターフェース形態及びレイヤ1起動種別	P-MP常時 (P-MP呼毎と接続可、P-P接続不可)
ポート数	1ポート
回線接続コネクタ	6 pinモジュラージャック (RJ11)
バス配線接続コネクタ(S/T点)	ISO8877準拠 8pinモジュラージャック (RJ45) 給電あり
利用通信サービス	INSネット64 (ISDN) 伝送速度: 64kbps×2ch
プロトコル	PPPoE、PPP
インターフェース	IEEE802.3/802.3u/802.3x準拠 (10/100BASE-T/TX)
ポート数	1ポート
接続コネクタ	8pinモジュラージャック (RJ45)
その他	10/100Mbps自動認識、Full/Half Autonegotiation機能
インターフェース	IEEE802.3/802.3u/802.3x準拠 (10/100BASE-T/TX)
ポート数	4ポート
接続コネクタ	8 pinモジュラージャック (RJ45)
その他	10/100Mbps自動認識、Full/Half Autonegotiation機能、Auto MDI/MDI-X機能
呼制御プロトコル	SIP
音声圧縮方式	G.711 (64kbps)、G.729A (8kbps)
エコーキャンセラー機能	G.168準拠 8~32ms
その他機能 (QoS)	ゆらぎ吸収、優先制御、パケット損失補完機能、帯域制御
装備	状態表示LED×14、折り返し試験機能付きDSU内蔵(切り離し可能) Web設定、U点(極性切り替え機能有り) 停電時PBX-U点ISDN-U点直結機能
操作部	電源スイッチ、DSU切り離しスイッチ、INS64極性切替スイッチ、S/T点終端スイッチ、設定初期化スイッチ、更新スイッチ
対応サービス	OCNドットフォン オフィス
電源 (商用電源)	AC 100V ±10% (50/60Hz)
サービスコンセント	300W AC 100V
添付品	電源コード、取扱説明書、LANケーブル (ストレート) ユーザー登録カード
消費電力	約10W
外形寸法	250mm(W)×153mm(D)×64mm(H)
質量	約1.3kg
使用環境	温度0~40℃ 湿度20~80% (但し結露なきこと)
JANコード	4 5 1 2 8 7 7 0 0 2 9 0 3

IP電話アダプター

VIA400SE
希望小売価格(税込) 429,840円
(税抜 398,000円)

対応サービス:
OCNドットフォン オフィス

ISDN TERMINAL ADAPTER

ALEX-TD480 (DSU付)
希望小売価格(税込) 34,020円
(税抜 31,500円)

ビジネスホンが
アナログ専用の場合にも
これで変換OK。



bfn5.300SE



株式会社 アレクソン



ビジネスパートナー部 第一営業グループ
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329

ビジネスパートナー部 第二営業グループ
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-6 大永ビル4F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329

ビジネスパートナー部 第三営業グループ
〒819-0025 福岡市西区石丸2-40-8
TEL 092-477-3677 FAX 092-477-3678

ホームページ <http://www.alexon.co.jp/>

お問い合わせ