

正統派 ISDNターミナルアダプター



TD490



T480

ND ナンバー・ディスプレイ

・ナンバー
2番号/3番号対応


FLET'S
ISDN

雷に強い! 安心の品質
「鉄壁のWガード TA」
電源コンセントのほか、電話やFAXから入ってくる誘導雷もW(ダブル)で防ぐ!


Windows
64bit ※1
Driver提供

外觀図


前面

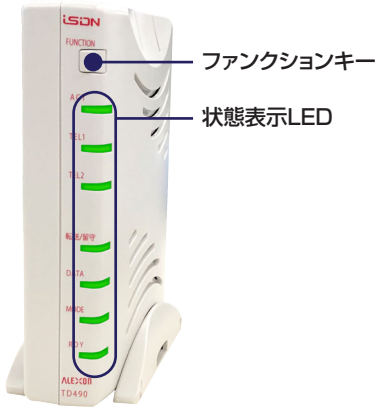

背面

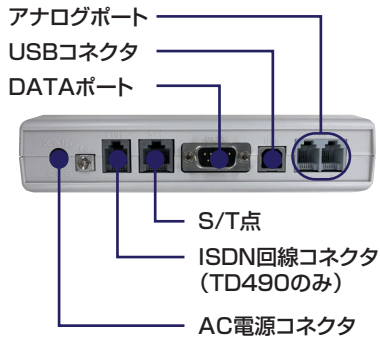

底面



オプション

停電用
バッテリーボックス
ALEX-TD/BB1000



スタンド
アダプタ
ALEX-TD/SA2000



安全上のご注意



- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

- 本紙掲載の会社名および商品名等は、各社の商標または登録商標です。
- 本製品は機器構成によっては接続出来ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本資料は2019年7月現在のものです。仕様および内容は予告なく変更する場合があります。
- 本製品の故障・誤動作・不具合あるいは停電等の外部要因によって異常な動作が発生した場合や、異常動作の発生により生じた損害等の純正経済損失につきましては、一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- パソコンの操作方法、ご質問及びトラブルに関しては、各メーカーにお問い合わせください。

型番	ALEX-T480	ALEX-TD490		
希望小売価格(税別)	25,000円	31,500円		
保証期間	3年保証			
対応OS※1	Windows7/8※2/8.1※2			
ISDN回線	適用回線	INSネット64		
	インターフェース構造	2B+D(基本インターフェース)ピンボン方式		
	インターフェース形態及びレイヤ1起動種別	P-MP常時		
	回線接続コネクタ	8pinモジュラージャック(RJ-45)	6pinモジュラージャック(RJ-11)	
データポート	バス配線接続コネクタ(S/T点)給電あり	-		
	インターフェース	ITU-T勧告 V.24/V.28準拠(DOS/V互換機D-Sub9pinコネクタ)、USB		
	回線交換	同期方式	非同期、非同期/同期PPP変換	
		通信速度(kbps)	非同期(V.110):9.6/19.2/38.4、同期(PPP):64	
		端末速度(kbps)	非同期、非同期/同期PPP変換:9.6/19.2(38.4/57.6/115.2) ()内は規格外	
		速度整合手順/接続手順	V.110(非同期転送時)/ATコマンド、ダイレクトコール	
		非同期/同期変換時データ	PPPフォーマット	
	バケット交換	対応チャンネル/接続形態/同期方式	Dチャンネル/VC、PVC/非同期	
		通信速度(kbps)/端末速度	9.6/19.2(38.4/57.6/115.2) ()内は規格外	
		接続手順	ATコマンド、ダイレクトコール	
基本機能	インターフェース	6pinモジュラージャック(RJ-11)		
	インターフェース数	2ポート、ブランチ接続可		
	発信ダイヤル	PB(プッシュフォン)、DP(ダイヤルパルス10P/20P)		
	設定方式	接続電話機、接続パソコン		
サポート機能	供給電圧その他	約48V(無負荷時)、極性反転機能付き		
	独自機能	アナログ/モデムダイヤルイン、フレックスホン、i・ナンバー/ダイヤルイン、サブアドレス、通信中着信通知、発信者番号通知、ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ電話機対応、INSなりわけ、機器種別設定、スティミュラス手順(INSボイスワープ/マジックボックス)、CPC信号制御		
機種別機能	待受時間	約3.5時間		
	連続通話時間(TEL1のみ使用)	約2時間		
装備	ファームアップデート機能	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	状態表示LED	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	ファンクションキー	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	DSU折返し試験機能(切り離し可)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	S/T点終端抵抗	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	U点ノーマル/リバース切替	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	縦横置き対応、壁掛け対応、段積み対応	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
その他	外形寸法(mm)	W44.5×D137×H165		
	使用電源	AC100V±10%(50/60Hz)		
	消費電力	約9W		
	質量	約0.3kg(ACアダプタ含まず)		
	使用環境	温度0~40℃ 湿度20~80%(ただし結露なきこと)		
	適合認証番号/JANコード	CD99-0924JP/4512877002682	CD99-0924JP/44512877004129	
	付属品	RS-232Cケーブル(DSU9pin)/ISDN回線ケーブル(3m)(TD-490のみ)/USBケーブル(2m)/S/Tバスタープル(T-480のみ)/CD-ROM(Windows用モデム定義ファイル、アナログ設定ユーティリティ、バージョンアップユーティリティ、取扱説明書)/スタンドアダプタ/ACアダプタ/壁掛けブラケット/簡易取扱説明書/保証書		
	オプション品	バッテリーボックス: ALEX-TD/BB1000 3,900円(税別) スタンドアダプタ(4個1組): ALEX-TD/SA2000 1,380円(税別)		

※1 アプリケーションにおける通信を保証するものではありません。OSの対応Editionは別途ご確認ください。※2 対応OSは64bitのみとなります。
※3 停電モードを利用するには、オプションのバッテリーボックスが必要です。なお、使用電源は市販のアルカリ乾電池をご用意ください。

bjh2.tel

販売元



株式会社 アレクソン

ビジネスパートナー部 営業1課
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329 IP-Phone 050-5501-9711

ビジネスパートナー部 営業2課
〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-6 大永ビル4F
TEL 06-6121-6048 FAX 06-6121-6049 IP-Phone 050-5507-5125

ビジネスパートナー部 営業2課 福岡営業所
〒819-0025 福岡県福岡市西区石丸2丁目40番8号
TEL 092-892-9677 FAX 092-892-9678

ホームページ <https://www.alexon.co.jp/>