

# Windows 7でダイヤルアップ接続される方へ

## はじめに


弊社ターミナル・アダプタ TD490/T490(以下、本機)を Windows 7 搭載パソコンでダイヤルアップ接続するにはモデム定義ファイルをインストールする必要があります。

本書では、モデム定義ファイルをインストールする方法について説明します。

[モデム定義ファイルをインストールする](#)

[COM ポート番号を確認する](#)

[ダイヤルアップ接続時に追加番号を通知する](#)

- 参照画面の  枠を、指示に従ってクリックしてください。



### ご注意

- ・ USB を使用してダイヤルアップ接続を行う場合、モデム定義ファイルをインストールする前に USB ドライバーをインストールしてください
- ・ お使いのパソコンによっては、本書に記述している画面表示と異なる場合があります。

## 1. モデム定義ファイルを使用する為の条件

Windows 7 Home Premium / Professional (32ビット／64ビット版) 日本語版がプリインストールされている必要があります。

また、USB を使用してダイヤルアップ接続を行う場合、モデム定義ファイルをインストールする前に USB ドライバーをインストールしてください。


## 2. モデム定義ファイルをインストールする

モデム定義ファイルをインストールする方法について説明します。


### 2-1 準備

- (1) パソコンを起動後、管理者アカウントでログインします。
- (2) 添付の CD-ROM をパソコンにセットします。
- (3) パソコン上で起動しているアプリケーションをすべて終了してください。
- (4) USB でダイヤルアップ接続を行う場合、本機の電源をオンして、本機とパソコンを USB ケーブルで接続してください。

## 2-2 モデム定義ファイルをインストール

① タスクバーの Windows ロゴマーク「」をクリックします。


② 表示された一覧から「コントロールパネル」をクリックします。

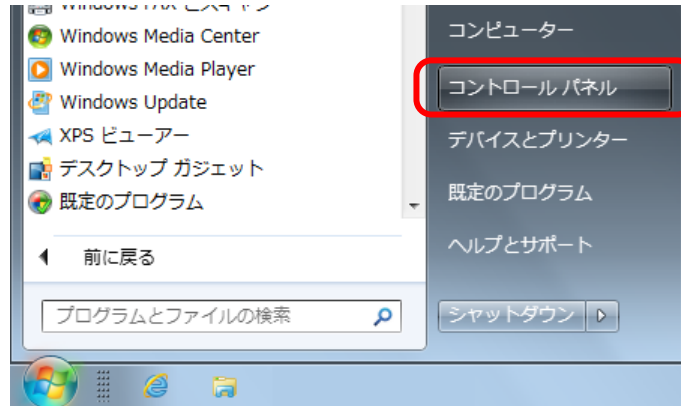


③ [コントロールパネル]の「表示方法」のコンボボックスをクリックします。




④ 「表示方法」のコンボボックスから「大きいアイコン(L)」をクリックします。

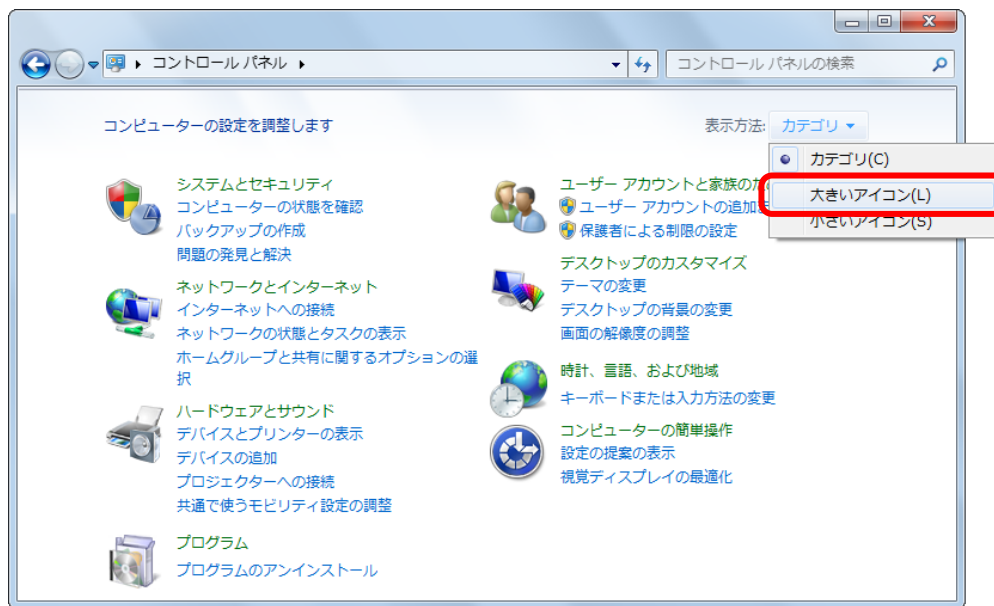


⑤ 表示された項目から「電話とモデム」をクリックします。

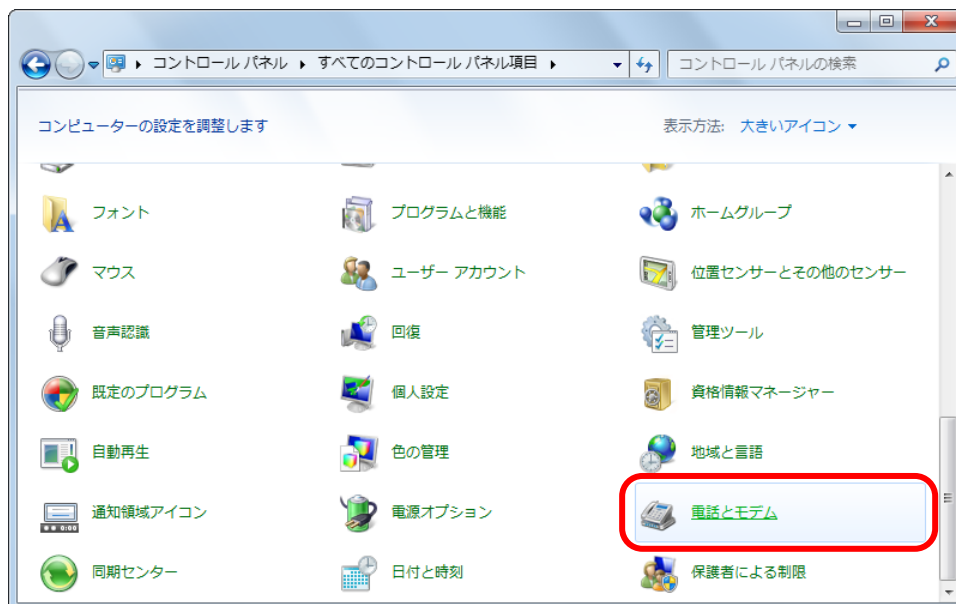


⑥ [電話とモデム]の「モデム」タブをクリックします。

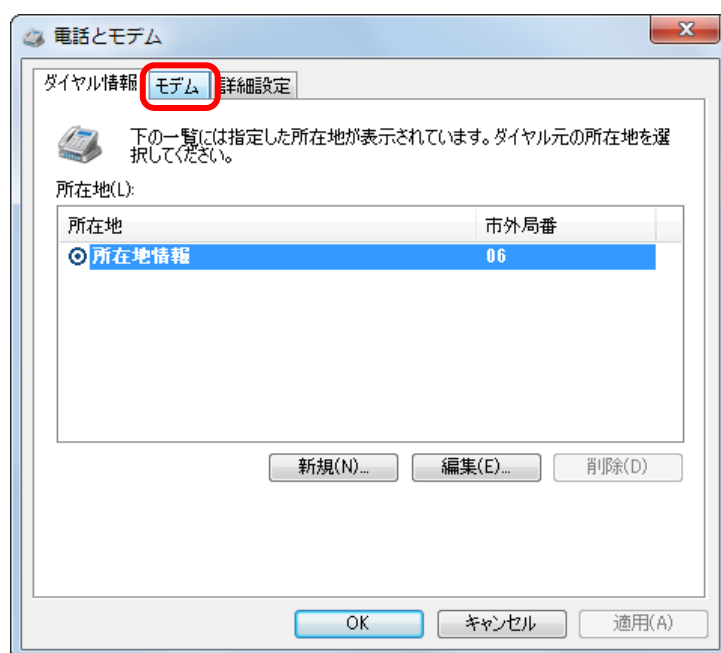


⑦ 「モデム」の【追加(D)...】をクリックします。

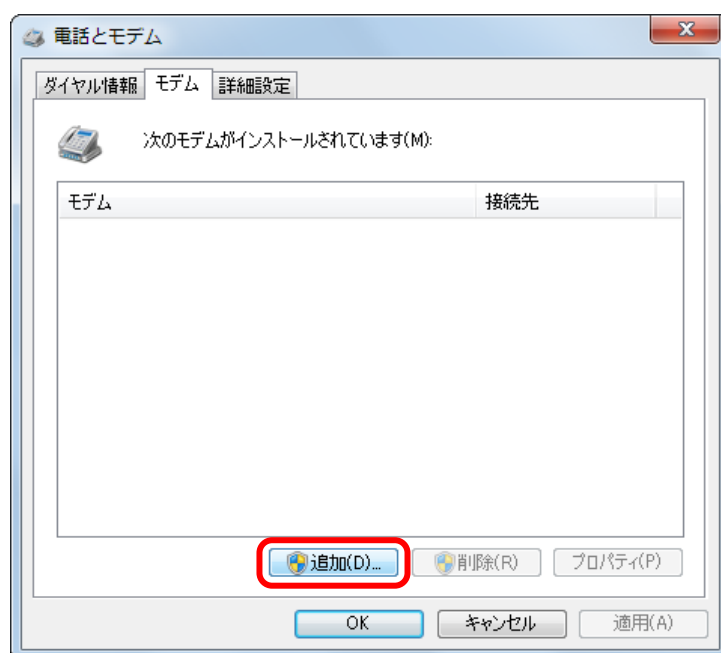

- ⑧ [新しいモデムのインストール]が表示されたら、「モデムを一覧から選択するので検出しない(D)」をチェックして、【次へ(N) >】をクリックします。

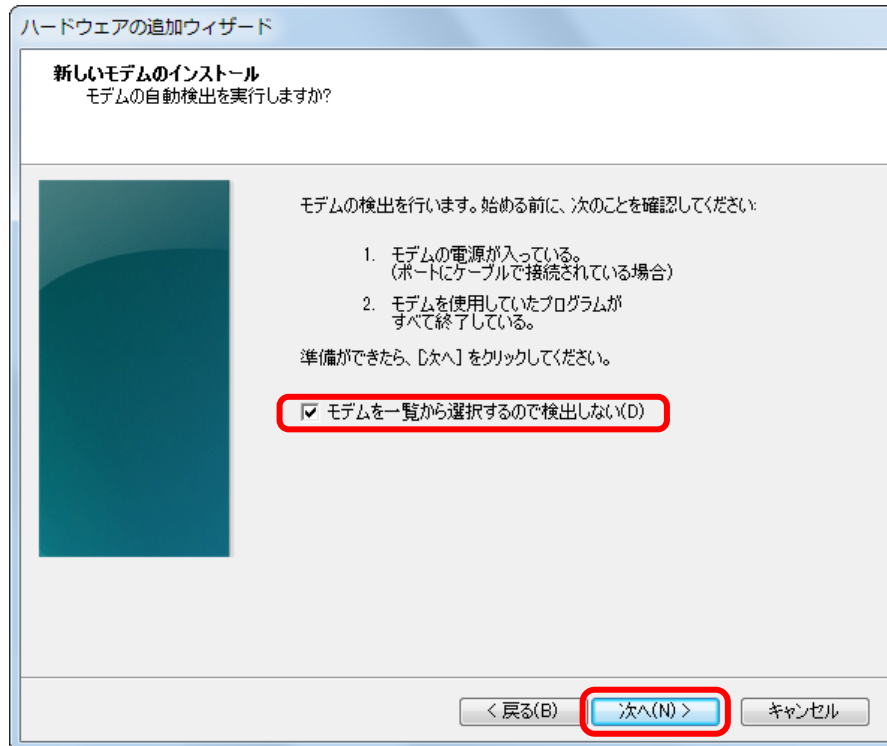

- ⑨ 一覧が表示されたら、【ディスク使用(H)...】をクリックします。

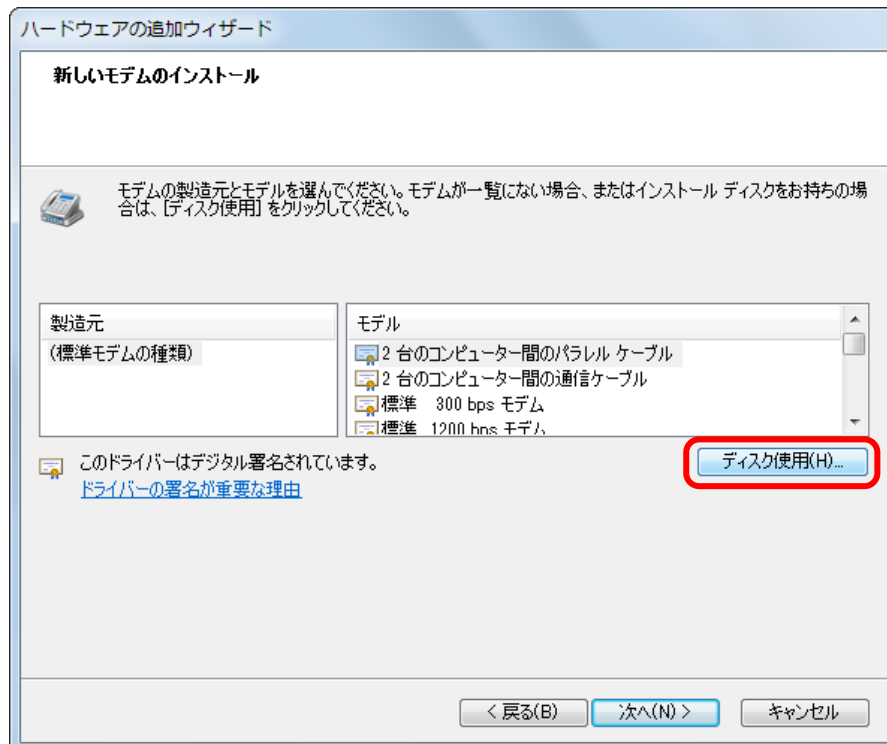


⑩ 【参照(B)...】をクリックして、添付 CD-ROM 内の


32 ビット版の場合：¥INF¥x86¥mdmTD490\_x86.inf

64 ビット版の場合：¥INF¥x64¥mdmTD490\_x64.inf

を選択して、【OK】をクリックします。

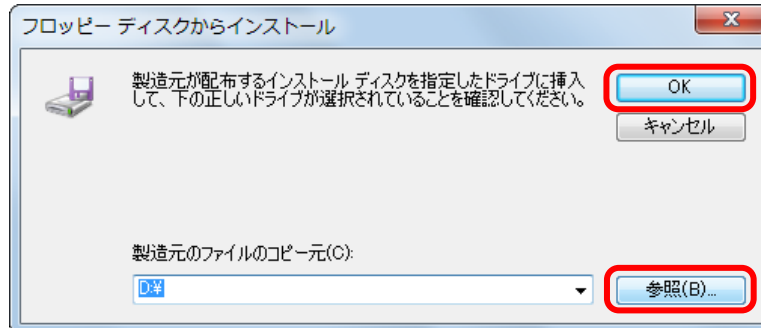


⑪ [新しいモデムのインストール]の「ALEXON TD490」を選択して、【次へ(N)】をクリックします。

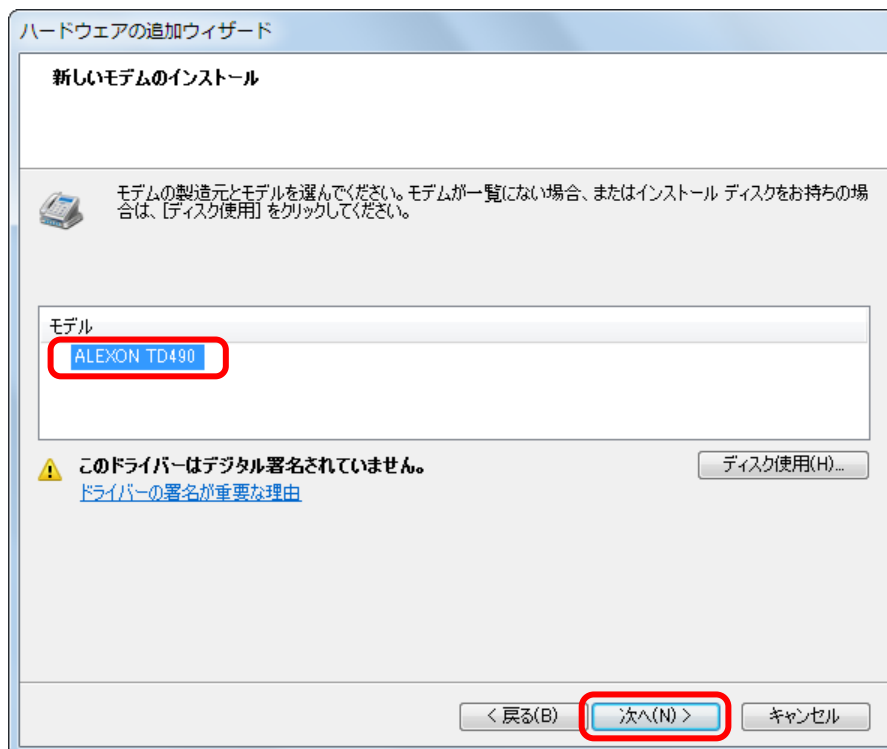


- ⑫ 使用する COM ポートを選択して、【次へ(N)】をクリックします。

本機とパソコンを USB で接続し、USB に割り振られた COM ポート番号がわからない場合、「デバイスマネージャー」で [COM ポート番号を確認](#) してください。

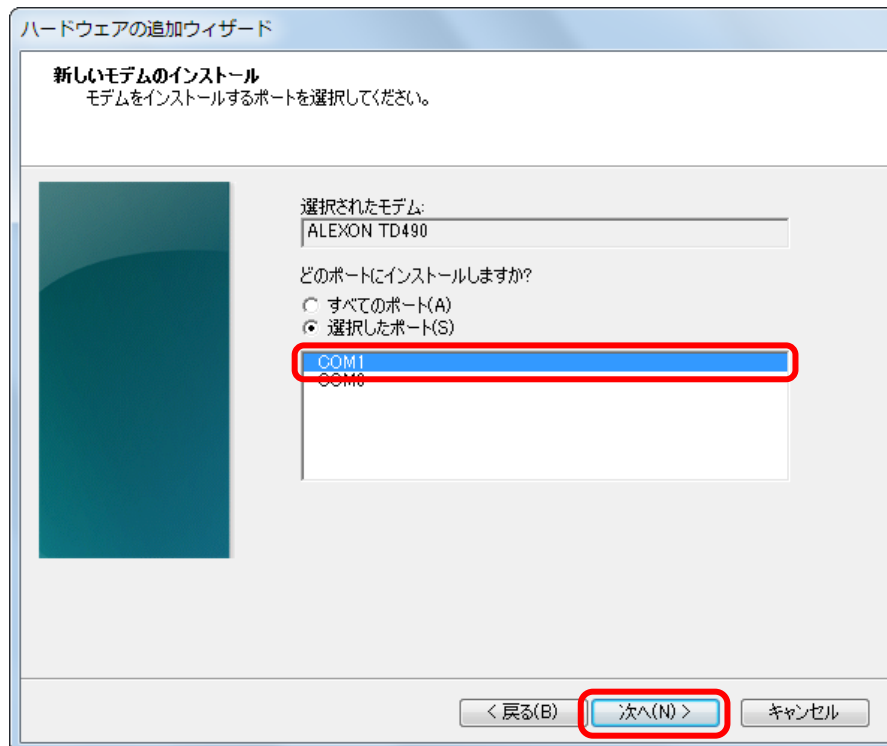


- ⑬ 以上で、モデム定義ファイルのインストールは完了です。

【完了】をクリックしてください。

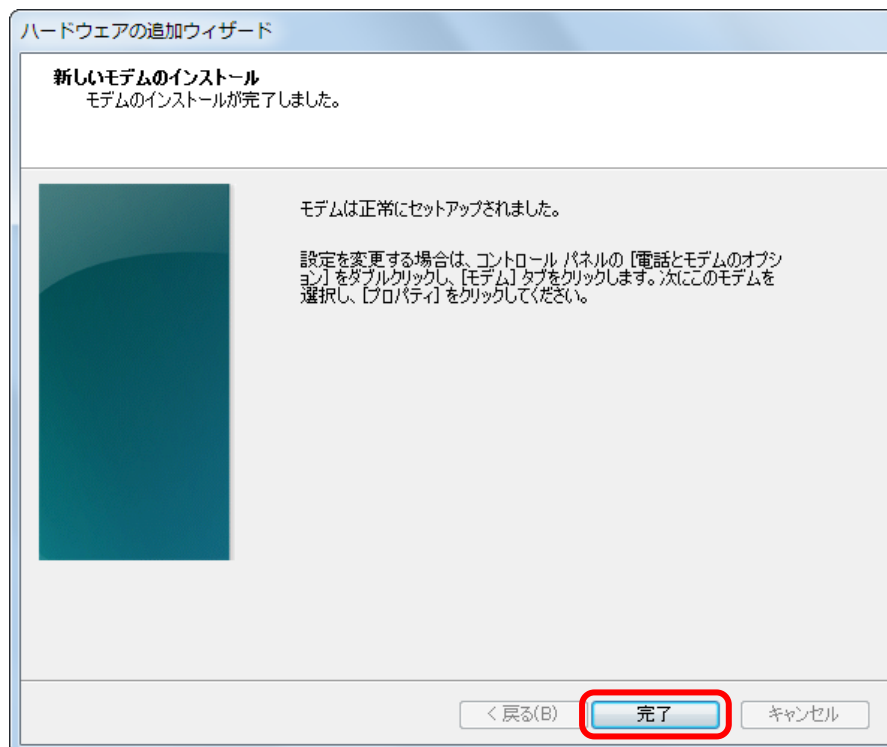


### 3. COMポート番号を確認する


① 本機の電源をオンして、本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。

② タスクバーの Windows ロゴマーク「」を右クリックします。

③ 表示された一覧から「コンピューター」を選択して右クリックします。  
その後、表示されたメニューから「プロパティ(R)」をクリックします。

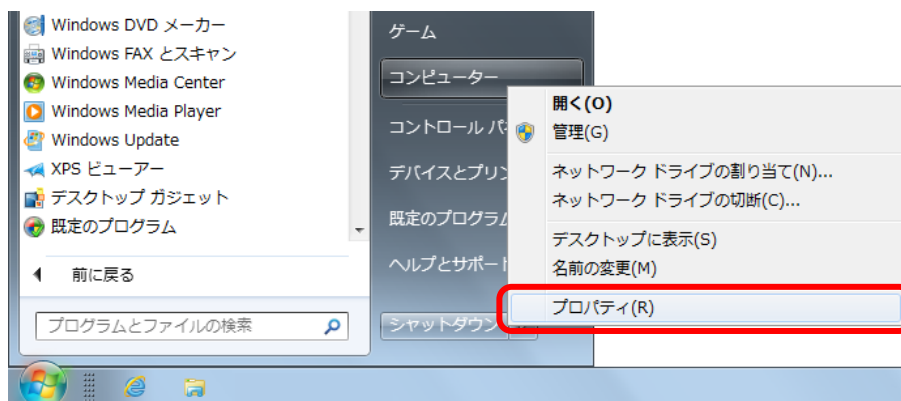


④ 左側の一覧から「デバイスマネージャー」をクリックします。

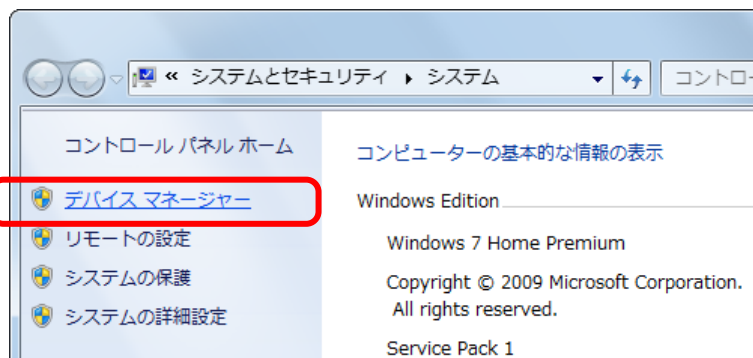




- ⑤ [デバイスマネージャー]の「ポート(COM と LPT)」をダブルクリックします。

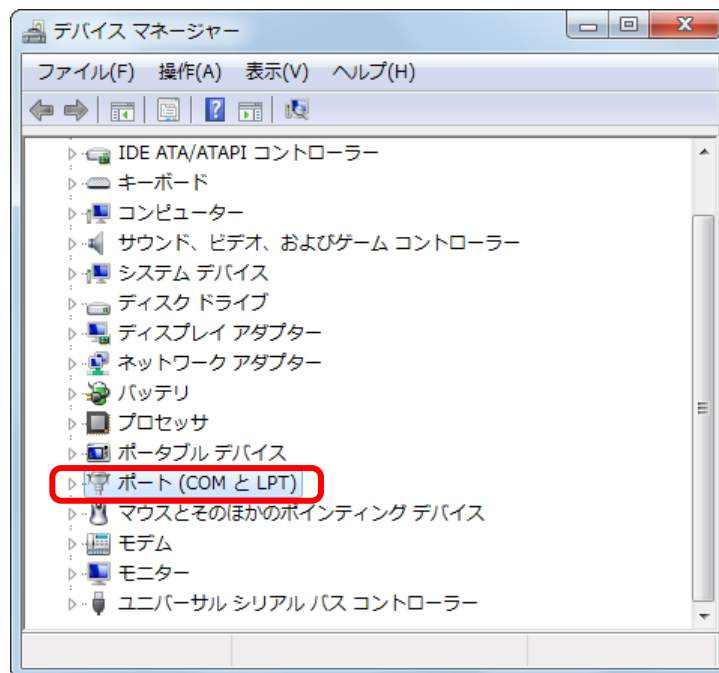


- ⑥ 「ポート(COM と LPT)」の「USB Serial Port」に表示されている「(COMx)」が、USB に割り振られた COM ポート番号です(参照画面では「COM3」)。

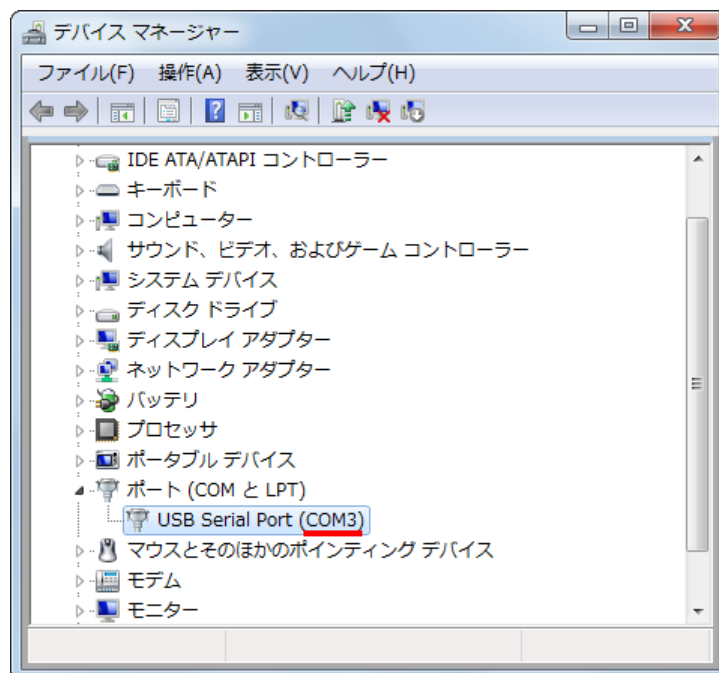

## 4. ダイヤルアップ接続時に追加番号を通知する


ダイヤルアップ接続時に、相手へ追加番号を通知する方法について説明します。  
モデム定義ファイルをインストール後、以下の手順で設定してください。

① 本機の電源をオンして、本機とパソコンを RS-232C または、USB ケーブルで接続します。

② タスクバーの Windows ロゴマーク「」を右クリックします。

③ 表示された一覧から「コンピューター」を選択して右クリックします。


その後、表示されたメニューから「プロパティ(R)」をクリックします。

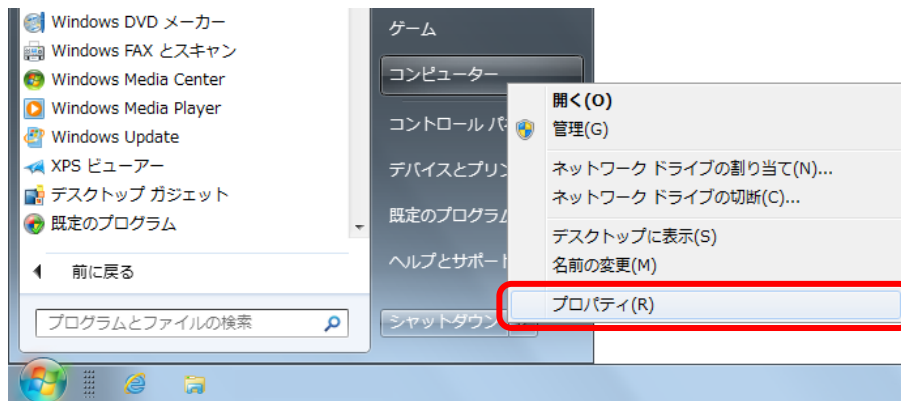


④ 左側の一覧から「デバイスマネージャー」をクリックします。




⑤ [デバイスマネージャー]の「モデム」をダブルクリックします。

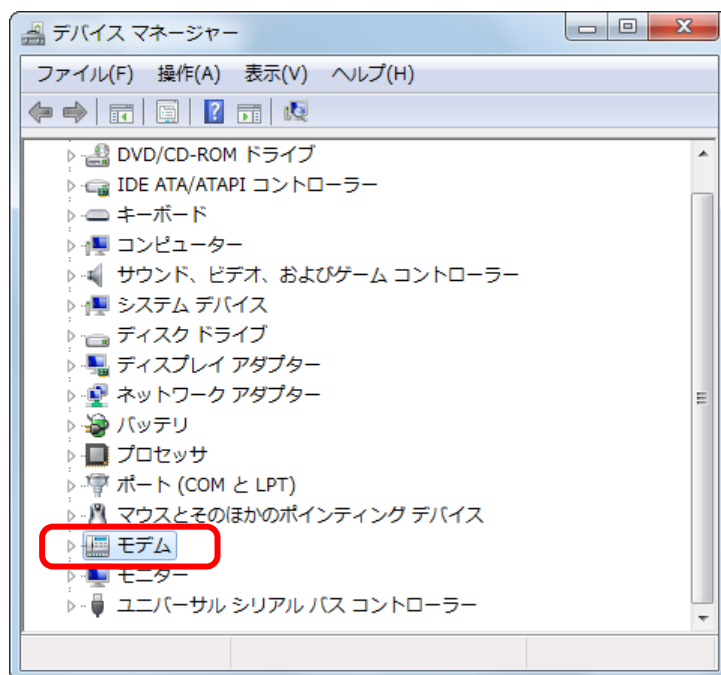

⑥ 「モデム」の「ALEXON TD490」をダブルクリックします。

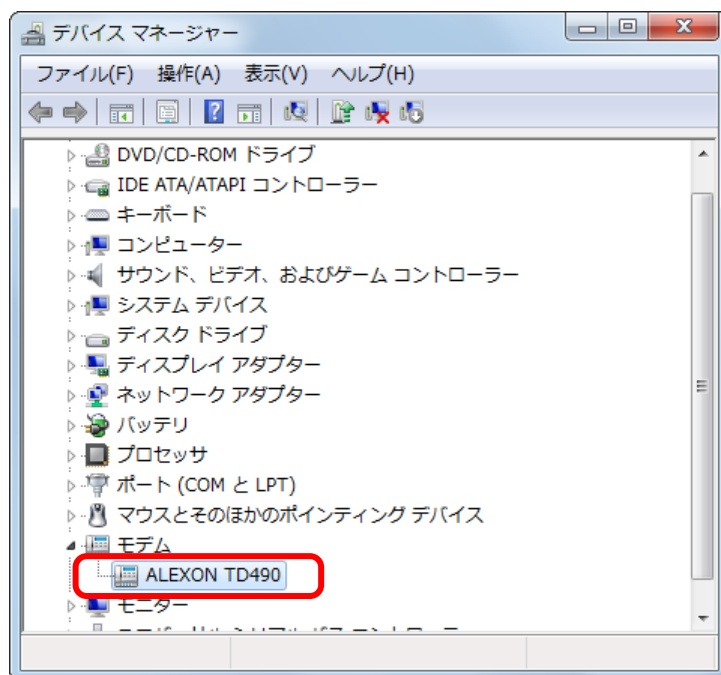


- ⑦ [ALEXON TD490 のプロパティ]の「詳細設定」タブをクリックします。

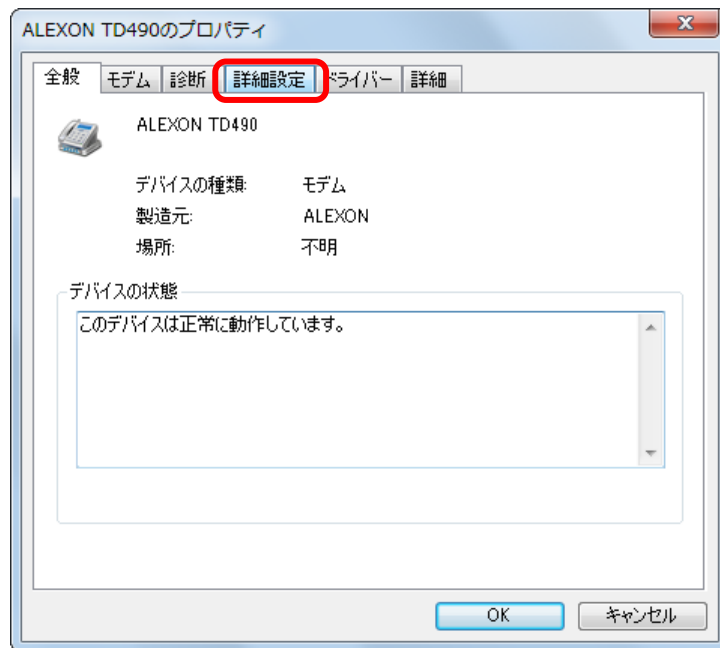

- ⑧ 「追加の初期化コマンド(X)」のテキストボックスにコマンド(c61=追加番号)を設定後、【OK】をクリックします。

追加番号は、市外局番から数字のみ設定してください。

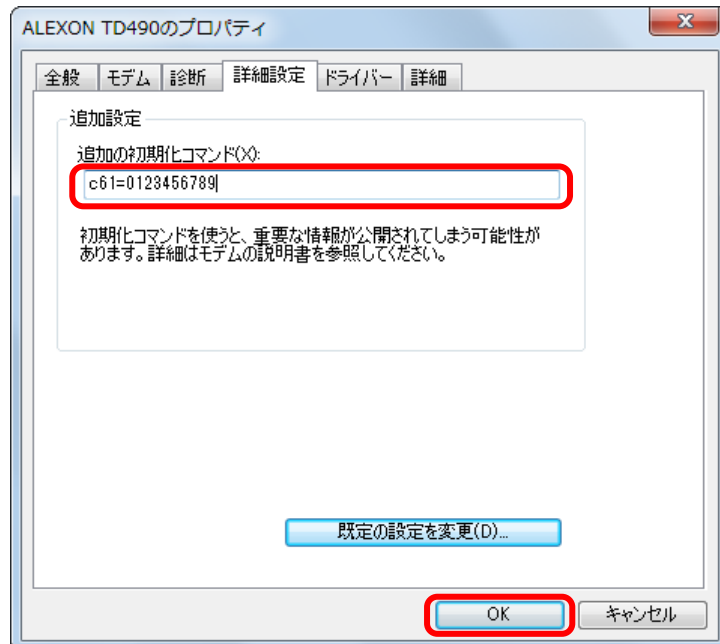

- ⑨ 以上で設定は完了です。

全ての画面を閉じてください。