




3 D -AXI.01

3D-AXI.01 非接触型受付電話システム

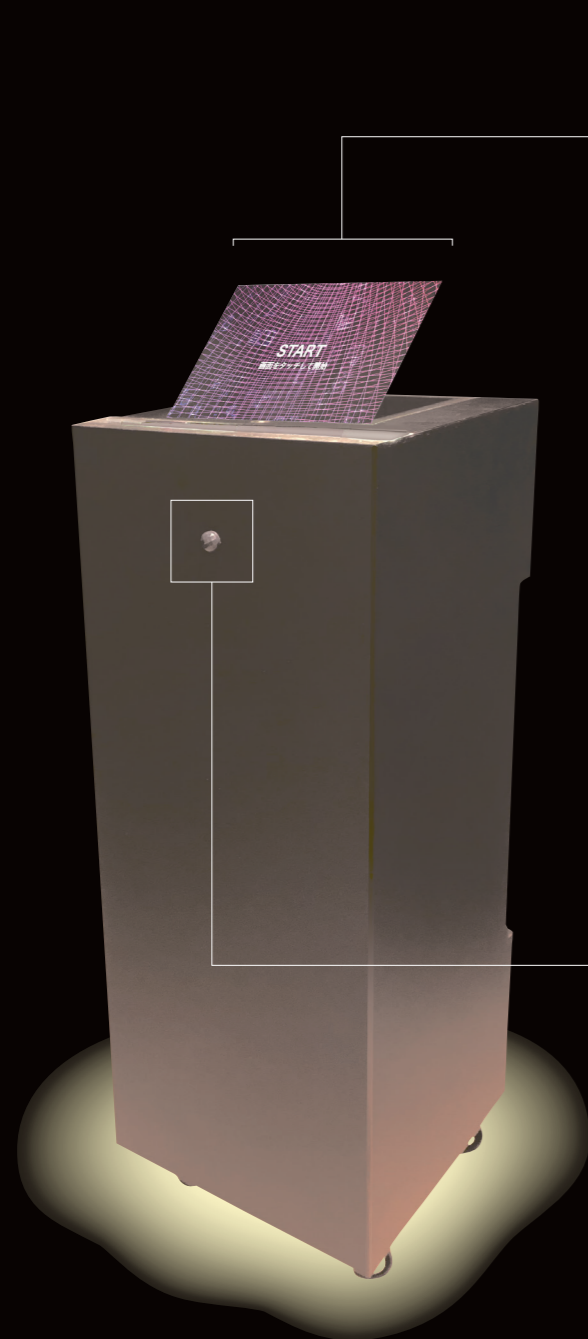

非接触で受付可能



パネルや画面をタッチするのではなく3Dで投影された空中をタップするので非接触で操作が可能です。

ビジネスフォンを繋げる



ビジネスフォンと繋ぐ事が可能。来訪される方を非接触で受付ける事が出来ます。

ハンズフリーで会話



ハンズフリー用のマイクとスピーカーが搭載されておりますので、お手に触れることなく受付時の会話が可能です。

永續稼働を制御(省電力)




受付システムは永續稼働していますが、人感センサーによる高温化の防止、省電力化を行なっております。未操作状態1時間でスリープ状態に移行。センサー感知で自動スリープ解除を致します。

外観図

前面



背面

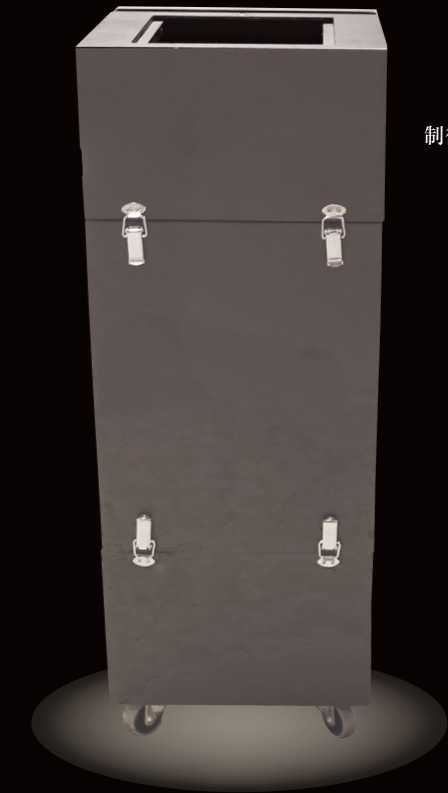

制御BOX内蔵

主な仕様

機種名	3D-AXI.01
主な機能	内線取次、非接触タッチ操作
ディスプレイ	IPS方式 / 7.0インチ / 2200nit / 1024×600dpi
センサー	人感センサー × 1 (前面)
マイク	ハンズフリーマイク × 1 (天面)
スピーカー	モノラルスピーカー × 1 (底面)
通信	有線 (Ethernet 10/100Base-T)
電話接続	アナログポート × 1 (RJ-11)
外形寸法/質量	W300×D310×H800mm (突起部を除く) / 質量:13.8kg (キャスターを含む)
動作環境	温度 0 ~ 40℃ 湿度 0 ~ 95% (但し結露なきこと)
搭載電源	AC100V (50Hz/60Hz) / DC12V
消費電力	20W
オプション	転倒防止アングル

●本紙掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●ダウンライト等の光が直接当たらない所へ設置してください。●製品改良等により仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。●本機の故障・誤動作・不具合・通信障害あるいは停電などの要因によってデータの損失が発生した場合や通信などの機会を逃したために生じた純正経済損失につきましては、一切の責任を負いかねます。●本資料は2020年10月現在のものです。

安全上のご注意



- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

ALEXON
株式会社 アレクソン

ビジネスパートナー部 営業一課
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329 IP-Phone 050-5501-971

ビジネスパートナー部 営業二課
〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-6 大永ビル4F
TEL 06-6121-6048 FAX 06-6121-6049 IP-Phone 050-5507-512

ビジネスパートナー部 営業二課 福岡営業所
〒819-0025 福岡県福岡市西区石丸2丁目40番8号
TEL 092-892-9677 FAX 092-892-9678

ホームページ <https://www.alexon.co.jp/>

