

オゾン除菌消臭器 **AOZ2000** 

有効スペース約50畳





小型業務用オゾン発生器



故障アラート機能搭載 空気清浄機能搭載(高性能HEPAフイルター)



ダニアレルギーなど アレルギー物質 ほも有効皿

臭い成分を分解

## オゾン発生器は、様々な場所でお使いいただけます

事務所



病院受付





飲食店



美容室



コールセンター



トイレ



キッチン



# オゾンは大気中に自然に存在し、 大気を自浄する働き(除菌・脱臭)をしています

米国や日本でのオゾンの作業環境での許容濃度は0.1ppm以下と定められています。 日差しの強い海岸、森林では0.03~0.08ppmの濃度が観測されています。


やガスに比べて安心です。

除菌 メカニズム



オゾンの酸化力により細菌・ウイルスを不活性化

脱臭




臭いの元を分解するので根本から消臭

### ■故障アラート機能



#### ■操作パネルおよびモードについて

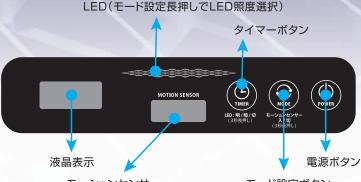

モーションセンサー

モード設定ボタン

人が近づくとモーションセンサーが反応し、安全なオゾン濃度に調整します。 本体から約50cmの距離でオゾン発生量が5mg/hになります。 本体から約20cmの距離でオゾン発生を一時的にストップします。

#### ■主な仕様

製品名	A0Z2000	LANポート	10BASE-T/100BASE-TX×1、IEEE802.3準拠
本体サイズ	W220×H205×D92mm(ブラケット装着時:D102mm)	故障アラート機能	オゾン機器の故障(ファン、オゾン発生ユニット)アラートをEメールで通知
質量	1.5kg	入力	・POWERボタン・MODEボタン
電源電圧	ACアダプタ:ケーブル長2.5m 菱形PSEマーク	人刀	・TIMERボタン・DCジャック(パネルマウント)
規定電流	約0.58A		・ACアダプター(ケーブル長:2.5m)・壁取付ブラケット
消費電力	約7W	付属品	・壁掛け用ビス:4本・ブラケット固定用ビス:1本(本体に
LED	動作表示ランプ フルカラーLED		取付け)・説明書/保証書
オゾナイザー	オゾン発生量:10mg/hオゾナイザー 2基搭載 (発生量:0FF・5・10・15・20mg/hの5モード)	環境条件	稼働時:-10℃~40℃ ただし、結露、埃、直射日光の無いこと。
			非稼働時:15℃~50℃ ただし、結露、埃、直射日光の無いこと。
		規格	RoHS対応
ファン	シロッコファン50mm角サイズ	保証	保証期間:1年
フィルター	HEPAフィルター H13グレード 70×70×10mm	JANコード	4512877004808

## 安全上のご注意

- ●正しく安全にお使い頂くために、ご利用の前には 「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉され た状態で使用しないでください。火災、感電、故 障等の原因となることがあります。
- ■別売: HEPA フィルター 5 枚セット (1 枚は本体に同梱)●本機は屋内専用です。 屋外での使用は避けてください。●本機に落下等の強い衝撃を与えないでください。● 本カタログ掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。
- ●製品改良等により仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。●本 カタログの情報は 2020 年 12 月現在のものです。仕様及び内容は予告なく変更す る場合があります。

#### ●オゾンにはウイルスなどを抑制する効果があるとされていますが、感染の予防を保証するものではありません。







ISO14001

ビジネスパートナー部 営業一課 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329 IP-Phone 050-5501-9711

ビジネスパートナー部 営業二課 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-6 大永ビル4F TEL 06-6121-6048 FAX 06-6121-6049 IP-Phone 050-5507-5125

ビジネスパートナー部 営業二課 福岡営業所 〒819-0025 福岡県福岡市西区石丸2丁目40番8号 TEL 092-892-9677 FAX 092-892-9678 ホームページ https://www.alexon.co.jp/

お問い合わせ