

外観図

SR650



仕様概要

機種名		SR650
ルータ部	対応回線及びサービス網	FTTH(光ファイバー)、ADSL、CATV、IP-VPN網、広域イーサネット網、フレッツ・サービス、データコネクト
	LANポート	4ポート(LAN1~4、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別、スイッチングハブ)
	WANポート	1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別) ※ONU直下のJATE認証済みHUBに接続
	スループット※1	最大2GBit/sec
	ルーティング対象プロトコル	IPv4、IPv6
	WANプロトコル	PPPoE
	PPPoEセッション数	5
	VPN機能	IPsec+AES128/256、3DES、DES(暗号機能:ハードウェア処理)+IKE/IKEv2(メインモード、アグレッシブモード)、PPTP+RC4(暗号機能)、L2TP/IPsec、L2TPv3/IPsec、IPIPトンネル
	VPN対地数	IPsec:20、L2TP/IPsec:20、PPTP:4、L2TPv3:1 (合計最大対地数20)
	ファイアウォール機能(静的フィルタリング)	IPアドレス、ポート、プロトコル(Established、TCPフラグあり)、ソース/デスティネーション、LAN側/WAN側のIN/OUTに適用
	ファイアウォール機能(動的フィルタリング)	基本アプリケーション(TCP、UDP)、応用アプリケーション(FTP、TFTP、DNS、WWW、SMTP、POP3、TELNET)、自由定義、LAN側/WAN側のIN/OUTに適用
	バックアップ機能※2	VRRPによるネットワーク冗長化(バックアップルータとしてSR600使用)
	ルータ機能	DHCPサーバ、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェント、DNSサーバ選択機能、CIDR、PROXY ARP、NTPクライアント、ダイナミックDNSサービス、UPnP対応ほか
リモートオフィスGW部	LANポート	1ポート(LAN5、10BASE-T/100BASE-TX、ストレート/クロス自動判別)
	WANポート	1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別) ※ONU直下のJATE認証済みHUBに接続
	クラウドPBX	モバビジ サービスを利用 モバビジは、クラウドテレコム社が提供する電話サービスです。※3
	チャンネル数	8ch
	使用回線	NTTひかり電話回線
	IP固定電話	S7A(オプション/PoEHUB接続必須/インターネット接続必須)
PCTック	管理対象PC数(Windows)	最大50台
	スキャン頻度	月1・週1・毎日(設定による)
	探査情報	コンピュータ名、機器名、メーカー名、OSバージョン、メモリサイズ、CPUタイプ及び温度、ドライブ容量および空き容量、HDD温度および使用状況、既定アプリ(Webブラウザ・セキュリティソフト・メールソフト)、既定プリンタ、インストールアプリ、探査ソフト未インストールネットワーク機器検出(ルータ、UTM、NAS、複合機等)
	機器情報登録	機器種別・ユーザー名・メモ
	通知メール登録数	最大3メールアドレス
	管理設定	ブラウザベース(クラウド)
動作環境条件		温度0~40℃、湿度15~80%(結露しないこと)
電源		AC100V(50/60Hz)
最大消費電力(皮相電力)		20W
適合規格		電波障害規格VCCIクラスA、環境負荷物質管理RoHS対応
外形寸法		W220×D175×H74.5mm(突起物含まず)
質量		0.7kg
付属品		LANケーブル(1m)×1、CD-ROM

安全上のご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読み下さい。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないで下さい。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

●本紙掲載の会社名および商品名等は、各社の商標または登録商標です。●本製品は機器構成によっては接続出来ない場合がありますので、予めご了承下さい。●本製品を医療機器の近くでは使用しないで下さい。●本製品のライセンス更新はありません。●本資料は2024年07月現在のものです。仕様および内容は予告なく変更する場合があります。●本製品の故障・誤動作・不具合あるいは停電等の外部要因によって異常な動作が発生した場合や、異常動作の発生により生じた損害等の純粋経済損失につきましては、一切その責任を負いかねますので、予めご了承下さい。※1スループット値は、SmartBitsによる測定値(NATなし、フィルタなし、双方向)です。※2ネットワークバックアップ(冗長構成)を行う場合には、別途ネットワーク回線およびISP契約が必要です。また、ルータのDHCP機能はオフにして、全ネットワーク機器を固定IPアドレスもしくは、ルータ以外でDHCP機能をご利用することをお勧めいたします。※3モバビジをご利用の際は、お客様がクラウドテレコム社とご契約をお願い致します。モバビジフリーダイヤル:0120-677-897



リモートオフィスGW搭載ルータ

SR650



株式会社 アレクソン

ビジネスパートナー東日本営業部
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13
リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329
ビジネスパートナー西日本営業部
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-6 大永ビル4F
TEL 06-6121-6048 FAX 06-6121-6049
ビジネスパートナー西日本営業部 福岡営業所
〒819-0025 福岡県福岡市西区丸2丁目40番8号
TEL 092-892-9677 FAX 092-892-9678



IS 680370 / ISO 27001
対象範囲: 本社・東京支社



対象範囲: 本社・東京支社・伊丹工場

ホームページ <https://www.alexon.co.jp/>

ceh3.sr65


高機能VPNルータ

テレワーク時代に適合したリモートアクセスVPN・拠点間VPNを実装
企業ルータとして必要な耐久性・信頼性確保

※ テレワーク・サテライトオフィス構築をバックアップ!

リモートアクセスVPN機能で、テレワーク構築をバックアップ。
拠点間VPN機能でサテライトオフィス構築をバックアップ。


無料のダイナミックDNSサービスの提供で、月々のコストをかけずに、テレワーク・サテライトオフィス環境を構築できます。

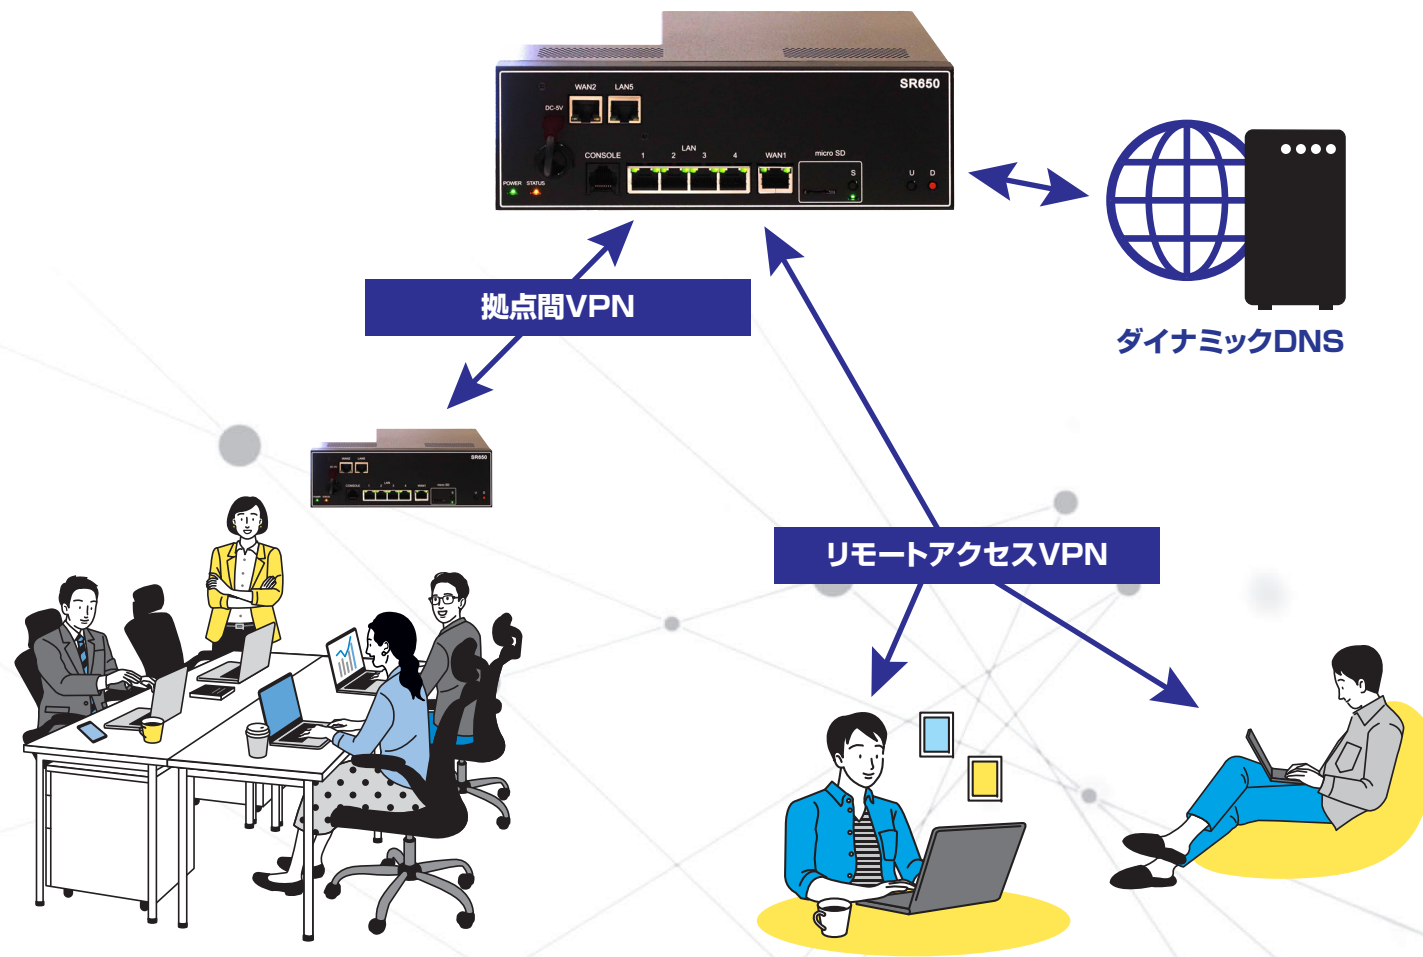

※ ネットバックアップ(冗長構成) SRシリーズを2台設置にてご利用

ネット通販など、インターネットを利用して受発注業務を行っている企業の場合、ネットワーク不具合は死活問題です。

ネットバックアップ機能を利用することで、メイン回線およびONU、ルータに障害が発生した場合、自動的にサブルータに切り替わりインターネット接続を継続します。

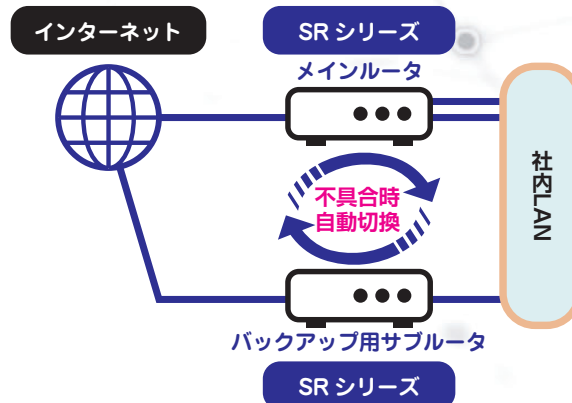

求められる様々なニーズに高レベルで対応

スマートフォンを内線電話のように扱えるモバビジ®対応
資産であるPCのハード/ソフト情報を捜査・管理する「PCドック」実装

※ スマートフォンを内線電話のように扱いフレキシブルオフィス構築 要NTT光電話回線

社内でも社外でも会社の電話番号で受発信可能。
もちろん内線電話と同じように保留・転送もできます。
インターネット接続環境とPoE Hub接続で
どこでも設置が可能です。

通話品質も安定の
「総務省判定基準classA」
を確保。



オプション
IP固定電話

※ PCハード・ソフト情報を収集! PCドック

PCのハード情報・ソフト情報を定期的に捜査し、
管理者に通知します。

社内PCの情報を常に
把握することで、業務の
効率化を図れます。



個々のPCの詳細ま
でひと目で分かるの
で、保守がカンタン!



※ ネットワーク構成例

