



LAN不正接続ブロッカー

ZAC200

外部USBストレージ制御ツール付属



社内LANへの裏口侵入をブロック!

ZAC200で 機密情報漏えいをブロック


無許可PCからの情報漏洩やウイルス拡散を未然に防ぎます。

- 社員の個人PCや来客者持参PCが簡単にLAN接続できる環境ではありませんか？
- 社内Wifiはパスワード制限しているからと安心していませんか？
- サイバー攻撃被害者は、知らないうちに加害者になることもあるって知っていましたか？



無許可PCが社内LANに接続されるのをブロック

社員の個人PCが
社内サーバに
アクセスして
機密情報が漏洩!



許可PCだけLAN接続
できるようにすること
で、セキュリティ管理の
及ばないPCの無断
LAN接続をブロック!



Wifiハッキングによる社内LANの無断利用をブロック

ハッキングできないと
言われていた
暗号規格「WPA2」に
脆弱性発見!



社内LANへの接続を
防止するので、wifiパス
ワードを解析されても
大丈夫!



知らないPCが社内LAN経由で他社を攻撃するのを防止

ある日突然、警察がやってきて
証拠品としてPCを没収して
いった...



未許可のPCは社内
LANに接続できないの
で、セキュリティレベルを
しっかりコントロールで
きます。


ZAC200 FUNCTION

LAN接続機器をリスト化



- リストから簡単に接続の許可/不許可を設定できます。
- パソコンだけでなく、ルータや複合機、スマホなども検知、リスト化します。
- 許可機器が未接続の場合には、リストで色分けされますので、PCの稼働管理や複合機、ルータなど常時稼働機器の死活管理にも利用できます。

未許可機器の接続を自動検知・遮断

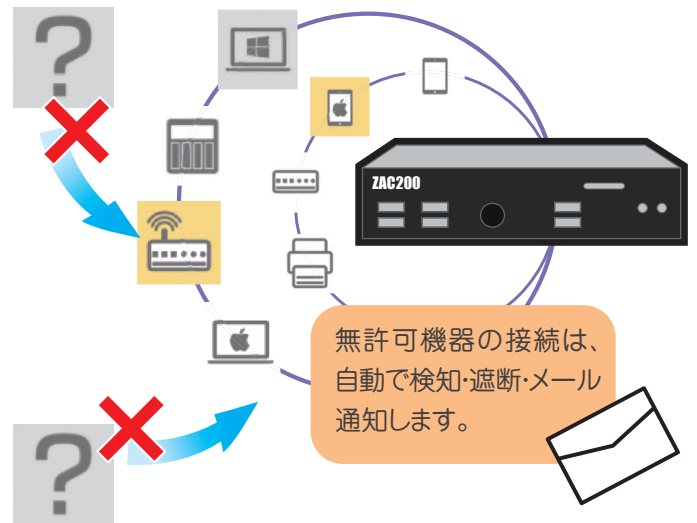

- 機器の認識は、機器固有のMACアドレスでも可能ですので、許可機器を偽っての接続もできません。
- wifi接続機器も監視。
- 通知のみの設定も可能。
- 既設LAN環境の変更なしに導入が可能です。


IT資産管理(PCドック)

LAN内PCのハード・ソフト情報を定期的に収集し、管理者に通知します。



USBストレージ制御 (LUS100)

PCで利用するUSBメモリや外付けハードディスク等のUSBストレージの利用制限を行うことができます。利用を許可したUSBストレージに対して、読み書き許可/読み取り専用の制御を簡単に設定することができます。

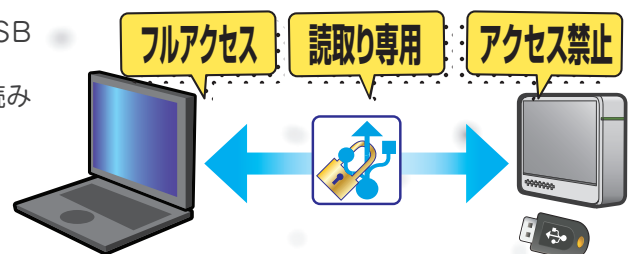

外観図

正面図



背面図



主な仕様

製品名		ZAC200			
アクセスウォール	主な機能	●未登録機器の不正接続検知/通信ブロック/アラート通知メール●登録機器の通信異常監視/アラート通知メール			
	機器情報登録	可能			
	通知メール登録数	最大3メールアドレス(不正接続および異常時即時メール通知)			
	許可ネット機器登録数	最大50台			
	管理設定	ブラウザベース			
IT資産管理(PCドック)	管理対象PC数	最大50台			
	スキャン頻度	月1・週1・毎日(設定による)			
	探査情報	コンピュータ名、機器名、メーカー名、OSバージョン、メモリサイズ、CPUタイプ及び温度、ドライブ容量および空き容量、HDD温度および使用状況、既定アプリ(Webブラウザ・セキュリティソフト・メールソフト)、既定プリンタ、インストールアプリ、探査ソフト未インストールネットワーク機器検出(ルータ、UTM、NAS、複合機等)			
	機器情報登録	可能			
	通知メール登録数	最大3メールアドレス			
USBストレージ管理	管理設定	ブラウザベース(クラウド)			
	アクセス制御対象※1	USBストレージ、CD/DVD、スマートフォン、SDカード			
	設定内容	ホワイтлиスト※2によるフルアクセス/読み取り専用/使用禁止設定			
	その他	管理者パスワード設定によるアンインストール/ホワイтлиスト変更の制御、2要素認証、設定情報のエクスポート/インポートおよび自動更新インポート			
ハードウェア仕様	CPU	Intel Celeron 4205U	クライアント環境	OS	Windows 8.1/10 (32/64bit)、Windows11 (64bit)
	メモリ	DDR4 4GB SoDIMM		CPU	対応OSが正常に動作するPC
	搭載ストレージ	SSD 128GB		メモリ	4GB以上(32bit版Windowsは1GB以上)
	LANコネクタ	10/100/1000Mbps		ストレージ	50MB以上の空き容量
	外形寸法	W39.5×D200×H165mm	安全上のご注意  ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。 ●水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。		
	質量	1.43kg			
	動作環境	温度0～40℃ 湿度10～90%(但し結露なきこと)			
	搭載電源	AC100-240V 50/60Hz			
	消費電力(スリープ時)	16W(11W)			
	構成	プログラムCD、ライセンス証書、取扱説明書 等			

●本機ご利用の際には、インターネットの接続が必要です。●本製品を医療機器の近くでは使用しないでください。●管理画面へのアクセスは、PCからWebブラウザにて行います。●本紙掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●本製品の誤動作・不具合あるいは停電などの要因によってデータの損失が発生した場合に生じた純粋経済損失など如何なる損失や損害につきましても、補償いたしかねます。予めご了承下さい。●製品改良等により仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。●本機の故障・誤動作・不具合・通信障害あるいは停電などの要因によってデータの損失が発生した場合や通信などの機会を逃したために生じた純粋経済損失につきましては、一切の責任を負いかねます。●付属のアプリケーションは、WindowsOS専用です。●本資料は2023年4月現在のものです。※1 USBハブを使用すると、ホワイтлиストへの登録ができない場合や、許可されているUSBストレージが使用できない場合があります。USB機器を制御する他のソフトウェアと併用することはおすすめしません。パスワードの紛失やUSB機器を紛失/破損した場合の対応に関するお問い合わせは、受け付けることができません。管理には十分ご注意ください。アクセスの制御、設定の変更はセーフモードでの実行時には動作しません。※2 ホワイтлиスト以外のアクセス制御に関しては、「禁止」「許可」のいずれかになります。なお、ポータブルデバイスアクセス禁止設定でもUSBデザリングやデバイス充電は利用可能です。



株式会社 アレクソン

ビジネスパートナー部 営業一課
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329 IP-Phone 050-5501-9711

ビジネスパートナー部 営業二課
〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-6 大永ビル4F
TEL 06-6121-6048 FAX 06-6121-6049 IP-Phone 050-5507-5125

ビジネスパートナー部 営業二課 福岡営業所 ※福岡営業所はISO14001範囲外です
〒819-0025 福岡県福岡市西区石丸2丁目40番8号
TEL 092-892-9677 FAX 092-892-9678

ホームページ <https://www.alexon.co.jp/>

