



LAN雷サージプロテクタ


LC04

定価：オープン



LANケーブルから侵入する雷サージをカット！

■接続例

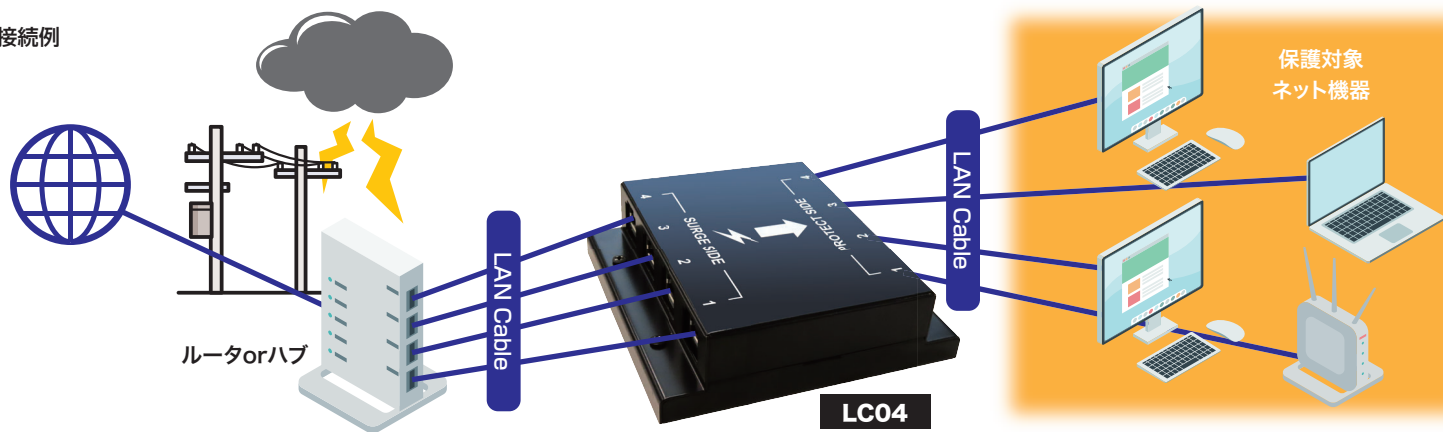

■特長

強力耐雷サージ
7,000V

雷サージの70%
を占める
2,000~5,000Vの
雷サージを防御



高速
Giga対応

**1000BASE-T
対応！**

データチェック・変更を
行わないので、
速度に影響しません




簡単設置

**電源不要！
アース不要！
設定不要！**
マグネットシート付属



■外観図

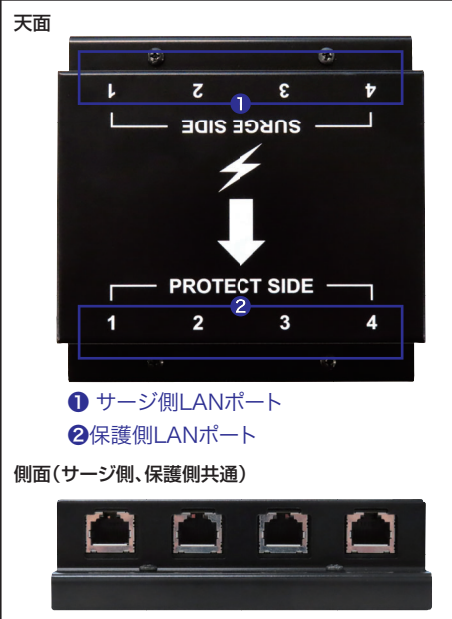

■主な仕様

型 番		LC04
ハードウェア	LANインタフェース※1	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T (IEEE802.3準拠) RJ45×8 (入力4、出力4)
	最大サージ耐電圧	7,000V (1.2/50μs)
	使用環境	温度：-20～70℃ 湿度：90%RH以下 (但し結露なき事)
	質 量	0.3kg
	本体外形寸法	122.5 (W) × 121 (D) × 40.4 (H) mm (ゴム足含む)
構成品		本体、取扱説明書兼保証書、ゴム足×4、マグネットシート
JANコード		4512877005218

安全上のご注意



- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で使用しないでください。火災、感電、故障等の原因となる事があります。

●本資料記載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●本製品を医療機器等の近くでは使用しないでください。●本資料記載の内容は、2025年7月現在の情報です。製品改良等により予告なく仕様、デザインを変更することがあります。●本資料は印刷のため、実物と多少色が異なる場合があります。●本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。●雷サージの種類やレベルの予測は困難です。本製品の性能を超える雷サージや連続して多数回侵入した場合、性能劣化や短絡、破損の恐れがあります。また、この場合に被保護機器を保護できない場合もあります。●本製品の不具合や停電などにより想定外の費用が発生した場合、または通信機会の損失による純粋経済損害について、当社は一切責任を負いません。●LANケーブルは接続部で無理な力を加えないようにしてください。またそのような負荷のかかった状態で使用しないでください。通信不良などの原因となります。●モジュラージャックはRJ45プラグ以外を接続しないでください。他形状のプラグを接続されるとモジュラージャックの破損や通信不良の原因となります。※1記載の通信回線(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)以外に接続しないでください。一般電話回線やADSL回線、PoE回線には使用できません。

ALEXON
株式会社 アレクソン



お問い合わせ

東日本営業部
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル 5階
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329

西日本営業部
〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-6 大永ビル 4階
TEL 06-6121-6048 FAX 06-6121-6049

西日本営業部 福岡営業所
〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町8-13
The Company キャナルシティ博多前
TEL 06-6121-6048 (西日本営業部直通) FAX 06-6121-6049

<https://www.alexon.co.jp/>

