

- 接続機器の死活監視を行い、障害時に自動リブート
- 週間スケジュールで自動電源制御
- ライン間、ライン対地間に耐雷サージを装備



ネットワーク監視自動リブーター

BR Series

BR20 2outlet
BR40 4outlet



仕様

型番		BR20	BR40
機能	危険防止初期警告	○	
	遠隔電源制御	ブラウザによる	
	多重ログイン	ガードタイム方式	
	死活監視	PING監視 ※各アウトレットごとに4 IPの監視可能	
	電源スケジュール	週間(最大20設定※要NTPサーバアクセス)	
ハードウェア	アウトレット数	2(2極平行型)	4(2極平行接地型)
	最大制御容量	1000W(各アウトレットも1000W)	1500W(各アウトレットも1500W)
	LANインターフェース	10BASE-T、100BASE-TX (IEEE802.3準拠) RJ45×1	
	その他インターフェース	--	D-sub9×1、RJ11×1
	表示	PILOT LED、LAN×1、OUTLET LED×2	PILOT LED、LAN×1、OUTLET LED×4
	電源ヒューズ	ガラス管FUSE内蔵	
	最大サージ耐電圧	ライン間(500V)、ライン対地間(2,400V)	
	消費電力	4.0W	4.7W
	使用電源	AC100V ±10% (50/60Hz)	
	使用環境	温度：-10～50℃、湿度：20～85%(ただし結露なきこと)	
	電源ケーブル長	2.0m	
	質量	約1.2kg	約1.6kg
	本体外形寸法(mm)	W160×H40×D160(突起物除く)	W220×H42.6×D165(突起物除く)
	適合規格・法令	電安法<PS>E※1	
	構成	本体、簡単設定マニュアル、保証書、アース線	本体、簡単設定マニュアル、保証書、3P/2P変換アダプタ

安全上のご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。

●水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で使用しないでください。火災、感電、故障等の原因となる事があります。

●本誌記載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●本製品を医療機器等の近くでは使用しないでください。●本資料記載の内容は、2025年4月現在の情報です。本製品は製品改良等により予告なく仕様、デザインを変更することがあります。●本資料は印刷のため、実物と多少色が異なる場合があります。●本製品には落雷用保護回路を搭載しておりますが、FG端子を接地してアース施工された状態でないと、十分な効果を発揮しません。●サーバ機器や複合機等ストレージを内蔵している機器は、本製品による再起動時に内部のデータやソフトウェアが破損する可能性があるため、接続しないでください。●セキュリティ機器等によりPingがブロックされている場合には、セキュリティ機器の設定を変更してください。●予備電源を搭載している機器の場合、本製品による再起動が無効になります。その場合は、個別に再起動を行ってください。●本製品の故障・誤動作・不具合あるいは停電等の外部要因によって異常な課金が発生した場合や、通信等の機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損失につきましては、一切の責任を負いかねます。 ※1 電安法は、電気用品安全法の略語です。



各種死活監視でネット障害を最短復旧

～自動で電源再起動！遠隔で電源制御～

BR20

- POWER 2outlet
- Lightning Surge
- Max Control 1000W
- Alive Monitoring
- Weekly Schedule
- Remote OFF/ON
- Auto Reboot

BR40

- POWER 4outlet
- Lightning Surge
- Max Control 1500W
- Alive Monitoring
- Weekly Schedule
- Remote OFF/ON
- Auto Reboot



東日本営業部
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル 5階
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329

西日本営業部
〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-6 大永ビル 4階
TEL 06-6121-6048 FAX 06-6121-6049

西日本営業部 福岡営業所
〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町8-13
The Companyキャナルシティ博多前
TEL 06-6121-6048(西日本営業部直通) FAX 06-6121-6049



お問い合わせ



<https://www.alexon.co.jp/>

社内ネットワークについて

こんな悩みを BR でまるッと解決！



ネットワークトラブル時に保守会社より
「ルータ（該当機器）を再起動してください」と言われたが
ルータがどこにあるか分からない！



ネットトラブル解決のために
保守会社が駆けつけてくれることになったが、
**交通費＋作業費で
毎回費用がかかってしまう！**



保守会社が駆けつけるまでに
1時間以上かかる、場合によっては当日に来られない、
その間、業務が停止する！



死活監視リブータ

BR20/BR40 の特長

ポイント
01

ネット機器を死活監視、自動復旧

接続機器を Ping 監視。障害を検知すると自動リブータ。
無人駐車場などのネット障害にも素早く対応できます。

ポイント
02

週間スケジュールで電源制御

夜間や定休日などの営業時間外に、ネットワーク機器などをシャットダウン。
営業時間前にブートさせることで、 unnecessary 電力コスト・ハッキングを防ぎます。

ポイント
03


特別な知識や技術は不要

機器を再起動したくても、どの機器を再起動すればよいかわからない。
そのような悩みは不要です。
BR が障害機器を特定して再起動します。


ポイント
04

雷サージ保護搭載


壁面コンセント経由で侵入してくる誘導雷を本体内部でブロックし、
接続している通信機器を守ります。

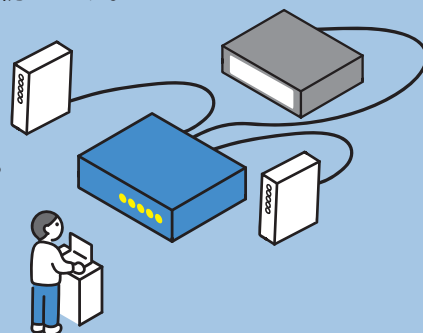

BR 標準構成での自動リブータ構成例

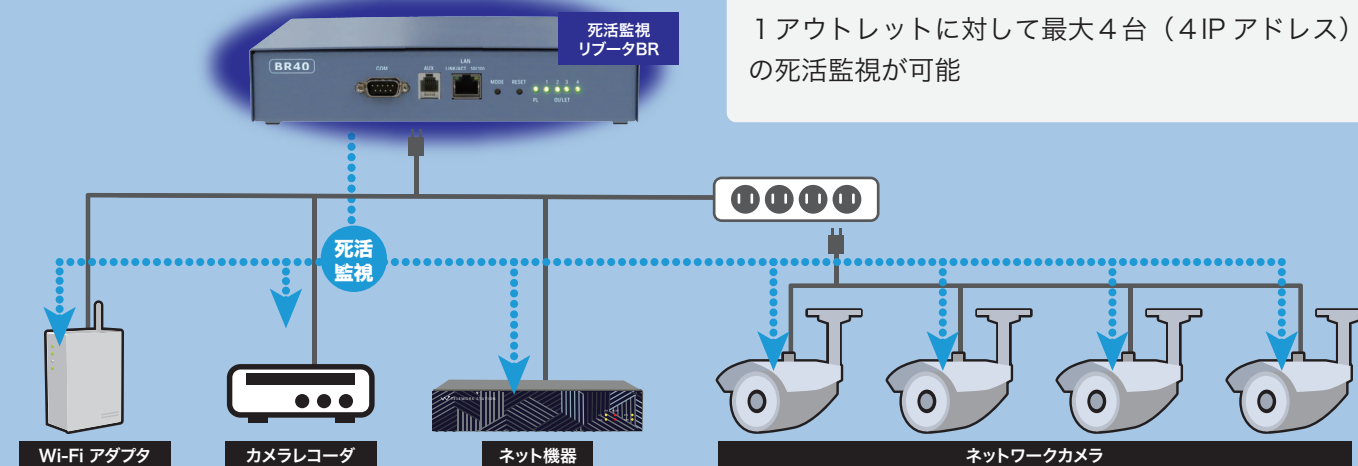

別売 SSW/TSW を併用した自動遅延リブータ構成例

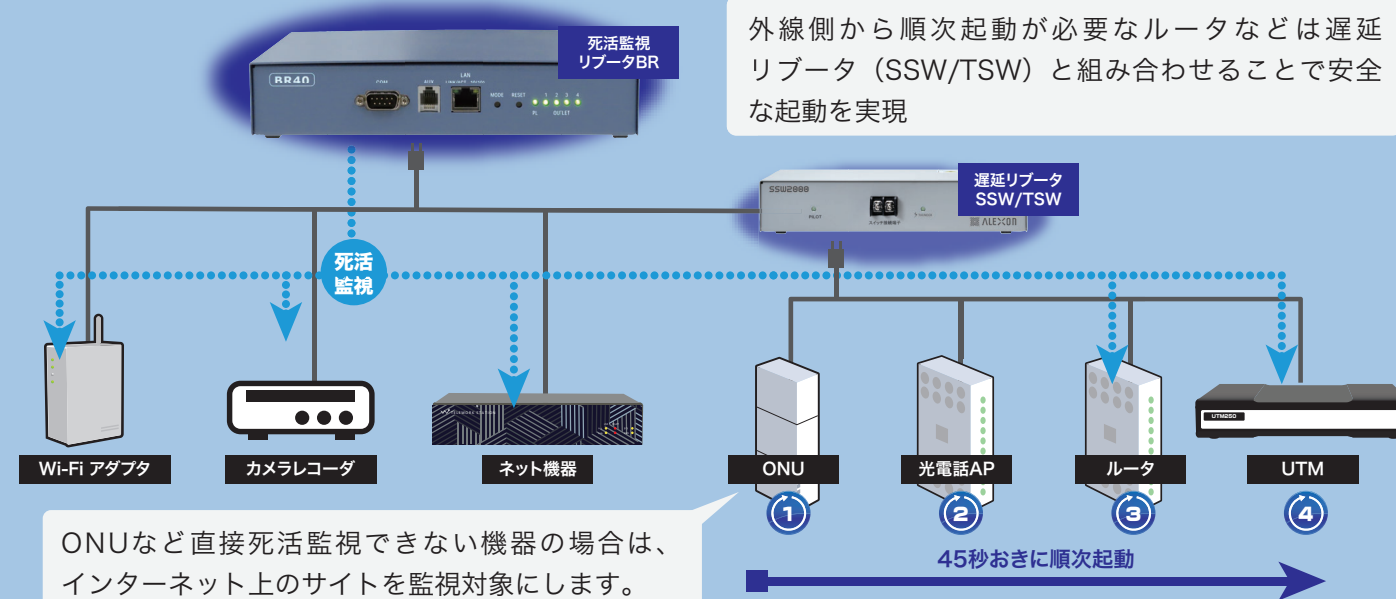

導入事例 【介護サービス業 <3 拠点 20 名規模>】

1

課題：突然のネットワーク障害による業務停滞を何とかしたい！

突然のネットワーク障害が定期的に発生し、保守業者訪問までの間、業務が止まる。
障害が保険請求日に発生すると大変なことになるので、早急に解決したい。

2

ソリューション：死活監視リブータ BR の導入で、障害を早急に復旧

ONU、ルータ、UTM、Wi-Fi アダプタなどネットワークの要となる機器を BR に接続して監視。
リセットのためだけに保守業者が訪問することもなくなり、業務も安定した。

3

お客様の声：今後は不在になることが多い拠点にも導入したい！

人がいなくても、インターネットが不通でも復旧できるのがすごい！
時間帯により人が不在になる拠点に設置のサーバにアクセスできなくなると、
その拠点まで走ることがあるので、今後はそういうところにも順次導入したい。

