

# Windows 7でUSBを使われる方へ

## はじめに

本書は、弊社ターミナル・アダプタ(以下、本機)を Windows 7 の日本語版がプリインストールされたパソコンと USB ケーブルで接続して使用できるようにするための説明書です。



注意

お使いのパソコンによっては、本書に記述している画面表示と異なる場合があります。

## 1. 対応するWindows7のエディション

Windows 7 Home Premium (32bit,64bit) 、 Professional (32bit,64bit)

## 2. 対応する弊社ターミナル・アダプタ

- ・ TDC200
- ・ TD480/T480
- ・ TD580/TD780
- ・ TD680

## 3. 準備

### USB ドライバの準備

Windows 7 用の USB ドライバを用意してください。  
本書と一緒にダウンロードしたファイルに含まれています。  
64bit 用ファイル名 : mdmalexon-usb\_x64.inf  
32bit 用ファイル名 : mdmALEX- TD\_USB.inf

### 本機の USB 設定


以下の手順で、USB の設定を「標準」にしてください。

- (1) 本機の TEL ポートに PB (プッシュホン) 方式の電話機を接続します。
- (2) 受話器を上げて、「# 0 \* 9 \* 0 1」とダイヤルします。
- (3) ダイヤル後、受話器から設定完了音が鳴り、本機が再起動します (既に USB の設定が標準モードになっている場合は再起動しません)。

既に USB の設定が「標準」になっている場合でも、上記の操作を行って頂いて問題はありません。

新規購入された場合や Windows XP や Vista32bit WindowsOS 搭載の PC で、USB ケーブルによる接続を行っていた場合は、上記の操作は必要ありません。


#### 4. USBドライバをインストール

本機へ接続するパソコンに USB ドライバをインストールします。  
以下の手順で参照画面の  枠内を、指示に従ってクリックしてください。



- ・ 本機の電源を入れた状態で、操作を行ってください。
- ・ USB ケーブルの接続は、USB ドライバのインストールが完了するまで抜かないでください。  
パソコンが本機の USB を認識しなくなることがあります。

付属の USB ケーブルを、本機とパソコンにしっかり差し込みます。  
「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動しますが、タスクバーに以下の画面が表示されます。

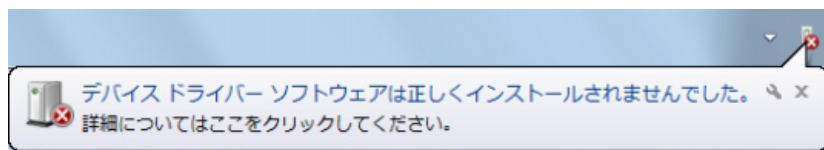

「タスクバーの Windows ログマーク  」 「コントロールパネル」の順にクリックします。


コントロールパネル右上の表示方法の「カテゴリ」をクリックして、「大きいアイコン(L)」をクリックします。




「デバイスマネージャー」をクリックします。




デバイスマネージャー画面の「ほかのデバイス」の「ALEXON TA USB」をダブルクリックします。



ALEXON TA USB のプロパティ画面の【ドライバーの更新(U)...】をクリックします。

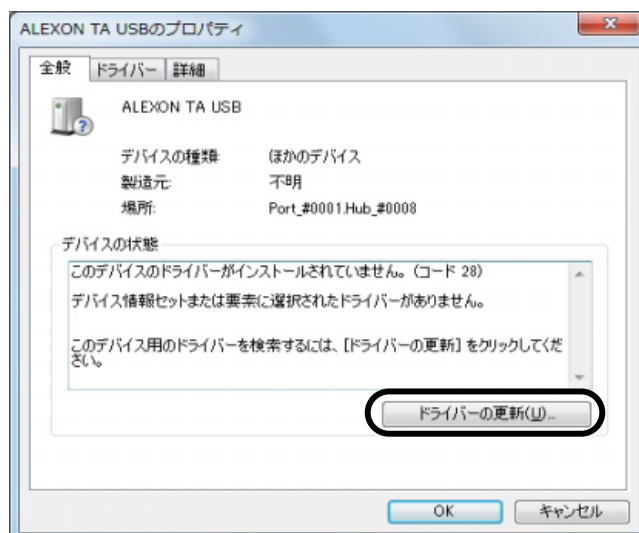


ドライバーソフトウェアの更新画面の「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します(R)」をクリックします。

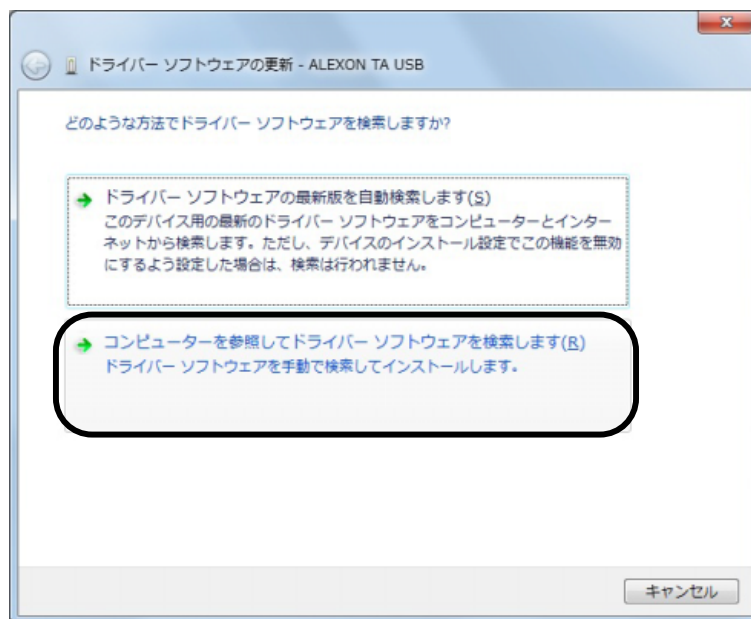


【参照(R)...】をクリックして、デスクトップなど USB ドライバを保存した場所を選択して、【次へ(N)】をクリックします。




以下のような Windows セキュリティ画面が表示されますが、「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」をクリックします。

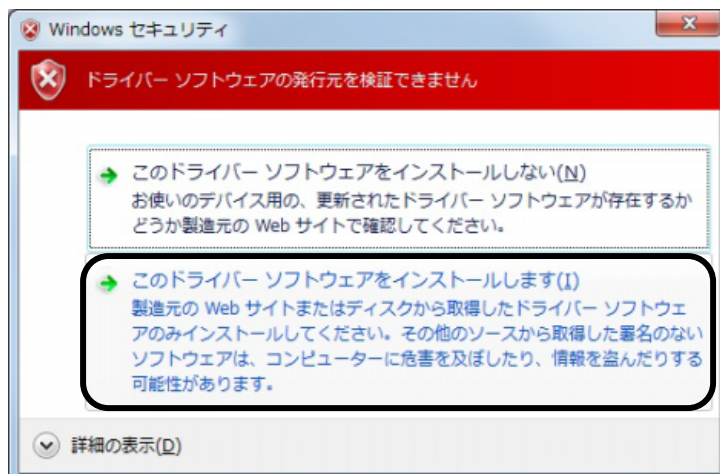


以下のような画面が表示されると、USB ドライバのインストールは完了です。  
【閉じる(C)】をクリックしてください。

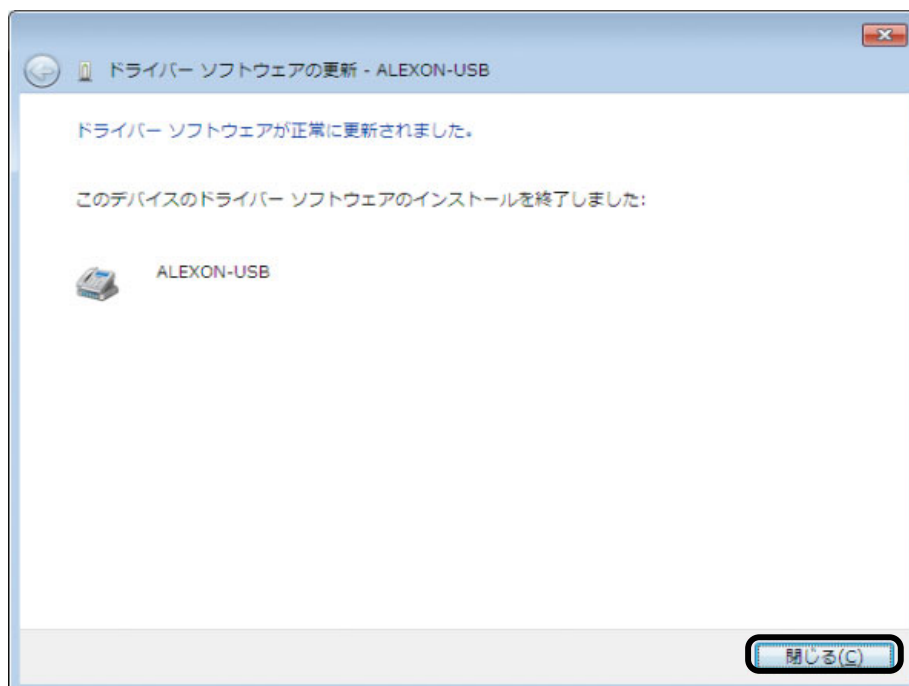

## 5. インストールの確認

本機とパソコンを USB ケーブルで接続している状態で、  
「タスクバーの Windows ロゴマーク 」 「コントロールパネル」の順にクリックします。


コントロールパネル右上の表示方法の「カテゴリ」をクリックして、「大きいアイコン(L)」をクリックします。

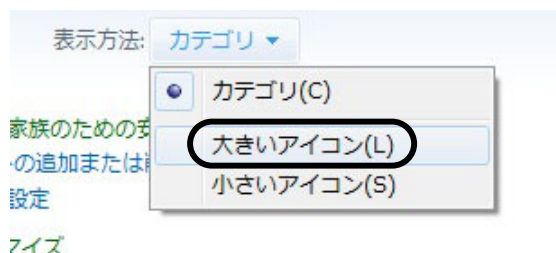


「デバイスマネージャー」をクリックします。




デバイスマネージャー画面の「モデム」をダブルクリックします。

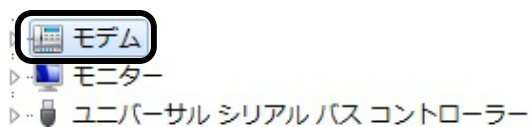


「モデム」に「ALEXON - USB」が表示されていれば、USB ドライバは正常にインストールされています。

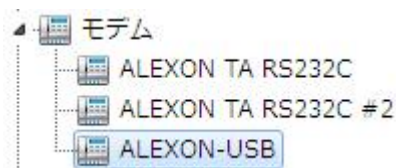

## 6. USBドライバのアンインストール

本機とパソコンを USB ケーブルで接続している状態で、  
「タスクバーの Windows ロゴマーク 」 「コントロールパネル」の順にクリックします。


コントロールパネル右上の表示方法の「カテゴリ」をクリックして、「大きいアイコン(L)」をクリックします。

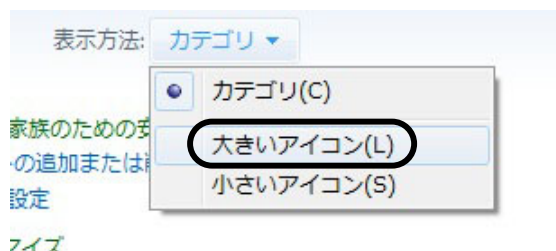


「デバイスマネージャー」をクリックします。



デバイスマネージャー画面の「モデム」をダブルクリックします。

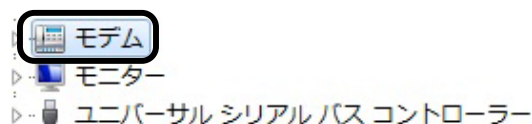


「モデム」の「ALEXON - USB」を右クリックし、[削除(U)]をクリックします。

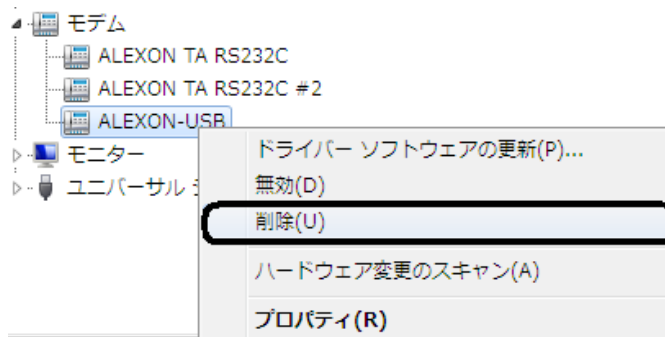

デバイスのアンインストールの確認画面で「このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する」を  
☒ チェックして [OK] をクリックします。

デバイスマネージャー画面の「ALEXON - USB」の表示が消えていれば、アンインストールの終了  
です。  
その後、USB ケーブルを抜いてください。

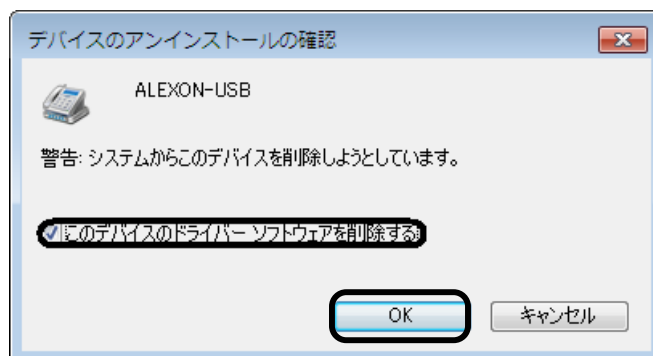

TIT2202D