

用途に合ったターミナルアダプタをお選びください

	ALEX-TDC200	ALEX-TD480/T480	ALEX-TD580	ALEX-TD680	ALEX-TD680P2
こんな方に オススメ	リーズナブルに ご利用になりたい方	新しいWindowsで ご利用になりたい方	電話機を多く接続し 停電対応も一台で 行いたい方	液晶画面で電話 番号を確認したい方	ピンク電話 (特殊簡易公衆電話)を ご利用になりたい方
希望小売価格<税抜>	21,900円	31,500円/25,000円	43,800円	49,500円	89,800円
保証期間	1年保証	3年保証	3年保証	3年保証	1年保証
対応OS	Windows 7 32bit/64bit	Windows7/8 ^{※1} /8.1 ^{※1} 32bit/64bit	Windows 7 32bit/64bit	Windows 7 32bit/64bit	Windows 7 32bit/64bit
TELポート数	2	2	3	3	3
S/T点数	なし	1	1	2	2
背面図					
適用回線	INSネット64				
インターフェース構造	2B+D (基本インターフェース) ピンボン方式				
インターフェース形態及びレイヤ1起動種別	P-MP常時				
回線接続コネクタ	6pinモジュラージャック (RJ-11) T-480は、8pin (RJ-45)				
バス配線接続コネクタ(S/T点)	×	ISO8877準拠 8pinモジュラージャック (RJ-45) ×1 給電あり	ISO8877準拠 8pinモジュラージャック (RJ-45) ×1 給電あり	ISO8877準拠 8pinモジュラージャック (RJ-45) ×2 給電あり	
インターフェース	ITU-T勧告 V.24/V.28準拠 (DOS/V互換機D-Sub9pinコネクタ)、USB 非同期 ^{※2} 、非同期/同期PPP変換 (MP [BOD/BACP])、PIAFS				
同期方式	非同期 (V.110) 9.6/19.2/38.4、同期 (PPP) 64/128 (MP時)、同期 (PIAFS) 32、64				
通信速度(kbps)	非同期、非同期/同期PPP変換9.6/19.2 (38.4/57.6/115.2/230.4) ()内は規格外				
端末速度(kbps)	非同期、非同期/同期PPP変換9.6/19.2 (38.4/57.6/115.2/230.4) ()内は規格外				
速度整合手順/接続手順	V.110 (非同期転送時) ^{※2} ATコマンド、ダイレクトコール				
非同期/同期変換時データ	PPPフォーマット				
対応チャンネル/接続形態/同期方式	×		Dチャンネル/VC、PVC/非同期		
通信速度(kbps)/端末速度(kbps)	×		9.6/19.2 (38.4/57.6/115.2/203.4) ()内は規格外		
接続手順	×		ATコマンド、ダイレクトコール		
インターフェース	6pinモジュラージャック (RJ-11)				
インターフェース数	2ポート、ブランチ接続不可	2ポート、ブランチ接続可	3ポート、ブランチ接続可		
課金信号	×				
発信ダイヤル	PB (プッシュフォン)、DP (ダイヤル/パルス10P/20P)				
設定方式	接続電話機、接続パソコン				
供給電圧その他	約48V (無負荷時)、極性反転機能付き				
サポート機能	アナログ/モデムダイヤルイン、フレックスホン、トナリダイヤルイン、サブアドレス、通信中着信通知、発信者番号通知、ナンバー・ディスプレイキャッチホン・ディスプレイ電話機対応、INSなりわけ、機器種別設定、ステミュラス手順 (INSボイスワープ/マジックボックス)、CPC信号制御				
独自機能	疑似フレックスホン、遅延呼出、新フリー転送、内線通話/転送、疑似なりわけ、るずでん呼出 ^{※2} 、優先着信、コールバック、無鳴動着信、プライベート呼出、留守応答 ^{※2} 、発信禁止設定、ホットライン発信、ダイヤルイン、識別着信 (グローバルセレクト)、各種着信設定				
機種別機能	×	オートリダイヤル、追っかけ転送、リモコン設定			
待ち受け時間	約4.5時間 (単3アルカリ乾電池) 約3時間 (ニカド電池)	約3.5時間 (単3アルカリ乾電池) 約3.5時間 (ニカド電池)	約3時間 (単3アルカリ乾電池) 約3時間 (ニカド電池)	約6.5時間 (単3アルカリ乾電池) / 約4時間 (ニカド電池)	
連続通話時間 (TEL1のみ使用)	約3.5時間 (単3アルカリ乾電池) 約2.5時間 (ニカド電池)	約2時間 (単3アルカリ乾電池) 約2.5時間 (ニカド電池)	約1.5時間 (単3アルカリ乾電池) 約2時間 (ニカド電池)	約4.5時間 (単3アルカリ乾電池) / 約3時間 (ニカド電池)	
使用電源	専用ニカド電池、 ^{※3} 単3アルカリ乾電池 ^{※4}				
バックライト付きマルチ液晶パネル	×	×	×	○	○
ファームアップデート機能	○	○	○	○	○
状態表示LED	○	○	○	○	○
ファンクションキー	○	○	○	○	○
DSU折り返し試験機能付き (切り離し可)	×	○ (T480は×)	○	○	○
S/T点終端抵抗	×	○	○	○	○
U点ノーマル/リバース切替	○	○	○	○	○
縦横置き対応、壁掛け対応、段積み対応	○	○	○	○	○
外形寸法 (単位:mm)	44.5 (W) × 137 (D) × 165 (H)		47.5 (W) × 137 (D) × 175 (H)		192 (W) × 177 (D) × 65 (H)
使用電源	AC100V ± 10% (50/60Hz)				
消費電力	約7W	約9W	約8W	約9W	
質量	約0.3kg (ACアダプタ含まず)		約0.35kg (ACアダプタ含まず)		約0.8kg
使用環境	温度0~40℃ 湿度20~80% (ただし結露なきこと)				
適合認証番号/JANコード	CD01-0567JP/4512877002781	CD99-0924JP/ 4512877002675 (TD480) 4512877002682 (T480)	CD00-0978JP/4512877002767	CD00-0704JP/4512877002712	CD00-0704JP/4512877002835
付属品	RS-232Cケーブル (DSUB9pin、TDC200は除く) / ISDN回線ケーブル (3m) / USBケーブル (2m) / Sバスケーブル (T-480のみ) / CD-ROM (Windows用モデム定義ファイル、アナログ設定ユーティリティ、バージョンアップユーティリティ/取扱説明書) / スタンドアダプタ/ACアダプタ (TD680、TD680P2は除く) / 壁掛けブラケット / 簡易取扱説明書 / 保証書				
オプション品	バッテリーボックス: ALEX-TD/BB1000 (TD480/T480/TDC200用) 3,900円 (税抜) ニカド電池: ALEX-TD/NB02 3,900円 (税抜) スタンドアダプタ (4個1組): ALEX-TD/SA2000 (TD580はALEX-TD/SA2000BK) 1,380円 (税抜)			ニカド電池: ALEX-TD/NB02 3,900円 (税抜)	

※1 対応OSは64bitのみとなります。※2 TDC200は非対応。※3 オプション品。※4 市販のアルカリ単3乾電池をご用意ください。
●本紙掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●本カタログに掲載している商品の価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●製品改良等により、予告なく仕様・デザインを変更することがあります。

安全上のご注意
 ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。
 ●水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないで下さい。
 火災、感電、故障などの原因となることがあります。



ISDN ターミナルアダプター ALEX シリーズ

ND ナンバー・ディスプレイ
 フレッツ・ISDN
 トナンバー
 2番号/3番号対応


雷に強い! 安心の品質
鉄壁のWガード TA
 電源コンセントのほか、電話やFAXから入ってくる誘導雷もW(ダブル)で防ぐ!

Windows
 8/8.1[※]
 64bit
 8 / Pro
 対応

Windows
 7
 32bit/64bit
 Home Premium / Professional
 対応



TD680

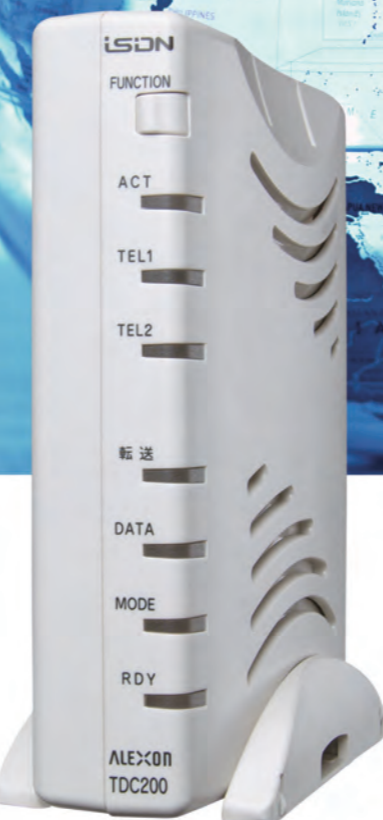

TDC200



TD480/T480



TD580



西日本営業部
 〒664-0026 兵庫県伊丹市寺本3-207-1
 TEL 072-777-1584 FAX 072-780-2060 IP-Phone 050-5507-5125
 東日本営業部
 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F
 TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329 IP-Phone 050-5501-9711
 福岡営業所
 〒819-0025 福岡県福岡市西区石丸2丁目40番8号
 TEL 092-477-3677 FAX 092-477-3678
 ホームページ <http://www.alexon.co.jp/>



bel1.tal

記載の内容は2014年11月現在の情報です。

株式会社 アレクソン

※対応機種は、TD480,T480のみとなります。

ターミナルアダプターは様々な用途で使われています

飲食店では

電話とファックスが同時に使えるのは助かります。
電話予約と食材の発注が同時にできるのはいいですね。



介護施設では

月々に発生する、レセプトの請求で使っています。
最新の Windows OS にも対応しているので、助かります。



店舗では

クレジットカードの決済で使用しています。
高セキュリティの決済ができるので、重宝しています。



事務所では

かかってきた電話を携帯電話に転送しています。
外出時も、お客さまの電話を逃さなくて助かります。



スポーツ施設では

店舗内の簡易公衆電話（ピンク電話）で使用しています。
専用サービスの月額利用料が削減できています。



ターミナルアダプター オプション

スタンドアダプタ (TD480/T480/TDC200用 4個1組で3段積が可能)
ALEX-TD/SA2000
希望小売価格：1,380円<税抜>

スタンドアダプタ (TD580用 4個1組で3段積が可能)
ALEX-TD/SA2000BK
希望小売価格：1,380円<税抜>



停電用バッテリーボックス

ALEX-TD/BB1000
希望小売価格：3,900円<税抜>

停電用ニカド電池

ALEX-TD/NB02
希望小売価格本体価格：3,900円<税抜>



ALEX-TD480

標準価格31,500円<税抜>

3年間保証

Windows
8.1/8
64bit
対応

Windows
7
32bit/64bit
対応

ALEX-T480

標準価格25,000円<税抜> 3年間保証



最新の Windows OS に対応
S/T 点も標準搭載したワンパッケージモデル



ALEX-TD580

標準価格43,800円<税抜>

3年間保証

Windows
7
32bit/64bit
対応

バッテリーボックス内蔵、アナログポート3基搭載



ALEX-TD680

標準価格49,500円<税抜>

3年間保証

Windows
7
32bit/64bit
対応

液晶画面を標準搭載し
アナログポート3基、S/T点も2基搭載



ALEX-TD680P2

標準価格89,800円<税抜>

3年間保証

Windows
7
32bit/64bit
対応

ピンク電話（簡易公衆電話）に対応
課金信号も細かく設定できる（11通り）

ALEX-TDC200

標準価格21,900円<税抜>

1年間保証

Windows
7
32bit/64bit
対応

リーズナブルなターミナルアダプタ

